

APZ8-550M Simple

განმარტება


უზარირყო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
შენიშვნა: შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- იდეალურად მიესადაგება შენობის ჰიდროიზოლაციას
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი (საკუთარი დაპატენტებული გადანაცვება),
უზრუნველყოფს სივრცეში წყლის აორთქლებისას და კანალიზაციიდან სუნის
წარმოქმნისგან უსაფრთხო დაცვას
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური,
ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სივრცე
- განსაკუთრებით ძლიერი პლასტმასის ტრაპები, რომლებიც ყინვაგამძლეა და
მდგრადია ქიმიური ნივთიერებებისადმი
- თვითნებავადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სამონტაჟო სიმაღლე 62 მმ
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-35 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და
მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეს
- გაზრდილი მდგრადობა ქიმიური საშუალებების მიმართ

კომპლექტის შემადგენლობა

- კაუჭი დემონტაჟისთვის
- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- უფანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადე Simple 8 მატის ფერის დამცავი
ფირით
- თვითნებავადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი

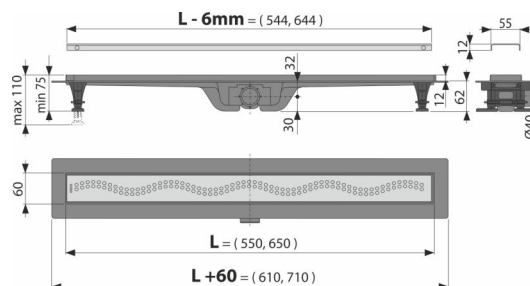

შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კგალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კგალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ8-550M	8595580538958	1,44 64,80 149,6 კგ	670×75×155 1175×668×410 მმ	45 90 კგალი

გარანტია
2/6 years *

ნორმები
EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 75-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 62 mm
- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინააღობა 640 Pa
- სადინარი მილის დიამეტრი 40 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 27 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 29 mm