APZ8-550M Simple

Odpływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego

Zastosowanie

Do bezbarierowego przejścia
Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Są wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, odpornego na niskie temperatury i chemię.
- Ruszt jest w opakowaniu
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wysokość zabudowy od 62 mm
- Regulowane plastikowe nogi 0–35 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spadu
- zwiększona odporność na chemikalia

Zakres dostawy

- Haczyk do demontażu
- Zestaw mocujący do mocowania regulowanych nóg: śruba 4,2 × 9,5 - 4 szt,
- Zestaw mocujący: śruba Ø4,2 x 38 - 4szt, kołek Ø8 - 4 szt.
- Syfon kombinowany SMART
- Nierdzewny perforowany ruszt Simple 8 mat z folią ochronną
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Regulowane nóżki 2 szt.
- Odpływ

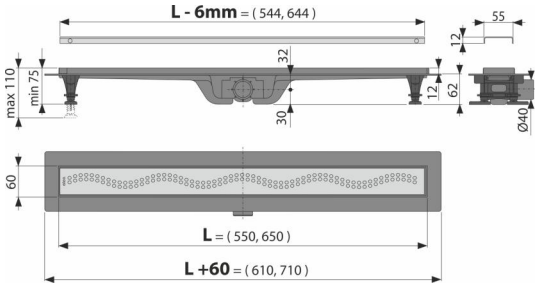

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka | pakowanie | paleta)	Wymiary (sztuka | pakowanie)	Ilość (pakowanie | paleta)
APZ8-550M	8595580538958	1,44 | 64,80 | 149,6 kg	670×75×155 | 1175×668×410 mm	45 | 90 szt

Gwarancje
2/6 lat *

Normy
EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 75-110 mm
- Minimalna grubość betonu 62 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 640 Pa
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Przepływ z kratką wlotową 27 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon kombinowany ze słupem wody 29 mm

* Więcej informacji na stronie www.alcadrain.pl/gwarancja.

© 2025 Alcadrain s.r.o | Zmiany w rozmiarach i wyglądzie zastrzeżone dch. | www.alcadrain.pl