

# APZ10-550M Simple

Odływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego

## Zastosowanie


Do bezbarierowego przejścia  
Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi  
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany  
Do użytku w pomieszczeniach

## Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Są wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, odpornego na niskie temperatury i chemię.
- Ruszt jest w opakowaniu
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wysokość zabudowy od 62 mm
- Regulowane plastikowe nogi 0–35 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spadku
- zwiększona odporność na chemikalia

## Zakres dostawy

- Zestaw mocujący do mocowania regulowanych nóg: śruba 4,2 x 9,5 - 4 szt,
- Zestaw mocujący: śruba Ø4,2x38 4 szt, kołek Ø8 4 sztuk
- Syfon kombinowany SMART
- Ruszt perforowany ze stali nierdzewnej Simple 10 z folią ochronną
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Regulowane nóżki 2 szt.
- Odływ

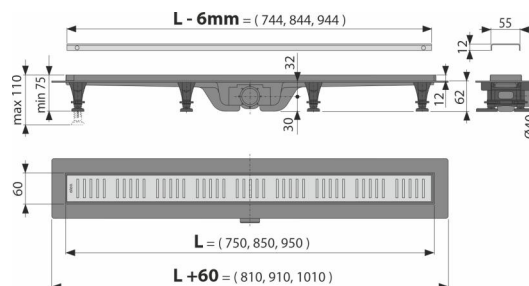

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod        | EAN                  | Waga<br>(sztuka   pakowanie   paleta) | Wymiary<br>(sztuka   pakowanie) | Ilość<br>(pakowanie   paleta) |
|------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| APZ10-550M | 8595580538989 550 mm | 1,27   57,33   134,7 kg               | 670x75x155   1180x673x415 mm    | 45   90 szt                   |

## Gwarancje

2/6 lat \* Normy EN 1253

## Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 75-110 mm
- Minimalna grubość betonu 62 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 640 Pa
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Przepływ z kratką wlotową 28 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon kombinowany ze słupem wody 29 mm