

# APZ10-650M Simple

## Pielietojuma zona


Bezbarjeru piekļuve  
Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī  
Var atrasties telpā vai tieši pie sienas  
Lietošanai telpās

## Rekviziti

- Lieliska savietojamība ar ēkas hidroizolāciju
- Kombinētais hidroaizvars (patentēts risinājums) nodrošina drošu aizsardzību pret smakas iekļūšanu no kanalizācijas pēc ūdens izžūšanas sifonā
- Materiāls: ar talku bagātināts polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Trapi izgatavoti no īpaši izturīgas plastmasas, kas ir izturīga pret salu un ķīmiskām vielām
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Montāžas augstums no 62 mm
- Regulējamas montāžas kājas 0-35 mm, ļauj ātri un ērti uzstādīt dušas kanālu un izlīdzināt to horizontāli
- Paaugstināta izturība pret ķīmiskām vielām

## Komplekta saturs

- Hidroaizvars - kombinētais SMART
- Perforēta nerūsējošā tērauda reste Simple 10, matēts ar aizsargfoliju
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls

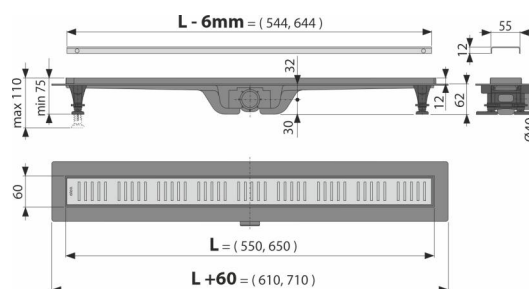

## Код заказа, Логистика информация

|            |               |        | Svars                   | Izmēri                       | Daudzums         |
|------------|---------------|--------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| Kods       | EAN           |        | (gab   kaste   paletē)  | (gab   kaste)                | (kaste   paletē) |
| APZ10-650M | 8595580538996 | 650 MM | 1,45   65,10   150,2 кг | 770×75×155   1180×773×160 MM | 45   90 шт       |

Гарантии  
2/6 лет \*

Normas  
EN 1253

## Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 75-110 mm
- Minimālais betona biezums 62 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 640 Pa
- Noteces caurules diametrs 40 mm
- Ūdens noteces ātrums 28 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Kombinēts hidroaizvars ar ūdens stabu 29 mm