

A108F/1500

Montažni element s vodikotličem sudopera za otpad (trokadero) DN90/110 i spoj za bateriju

Upotreba

Za montažu zidnog seta

Za montažu ispred nosivog zida ili u gipsanu konstrukciju


Za viseći trokadero s razmakom sidrenih vijaka do 420 mm i odvodom Ø90/110

Značajke

- Dvostruko ispiranje, neovisno podesivo s higijenskom rezervom
- Polistirenska izolacijska konstrukcija sprječava kondenzaciju na površini spremnika i prigušuje prijenos vibracija sa spremnika na građevinsku konstrukciju
- Dizajn okvira omogućuje sidrenje na zasebnu, dovoljno nosivu pregradu od gipsanih ploča ili ispred nosivog zida
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje ugradnju i sprječava ulazak vlage i prljavštine
- Materijal: metal tretiran prahom za premazivanje
- Dubina ugradnje podesiva između 20–95 mm
- Vodikotlič je izrađen od jednog komada, što jamči 100% nepropusnost
- Instalirani se sustav prekriva gipsanim pločama i nisu potrebni dodatni elementi za ojačanje ili sidrenje
- Rastezljive noge podesive u rasponu od 0 do 200 mm
- Rotirajuća pregrada za montažu zidnih elemenata s razmakom od 65–150 mm
- Dovod vode sa stražnje strane/gore u sredini
- Za vađenje zidnog seta
- Kutni ventil s mogućnošću spajanja na Mepla cjevovodni sustav
- Servisni radovi bez alata
- Dubina ugradnje 125 mm, s odvodnim koljenom 160 mm
- Ugrađeni spremnik omogućuje ispiranje sudopera
- Pregrade s podesivom visinom

Opseg isporuke

- Set za montažu WC školjke: navojna šipka M12 – 2 kom, podloške – 4 kom, poklopac – 2 kom, matice – 2 kom, zaštita za navoj – 2 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø8x60 – 4 kom, tipla Ø12 – 4 kom
- Koljeno odvoda HT 90/110 s brtvom
- Dvodijelni poklopac otvora za servis, lako se skraćuje
- Spremnik sa setom za punjenje i pražnjenje
- Priključni navojni spoj G1/2"–G1/2"
- Samonosivi okvir
- Navojni spoj 1/2" s integriranim kutnim ventilom 1/2"–3/8"
- Brtva za odvod, polipropilenski nastavak, brtva nastavka
- Brtva dovoda, polipropilenska brtva, valoviti uložak

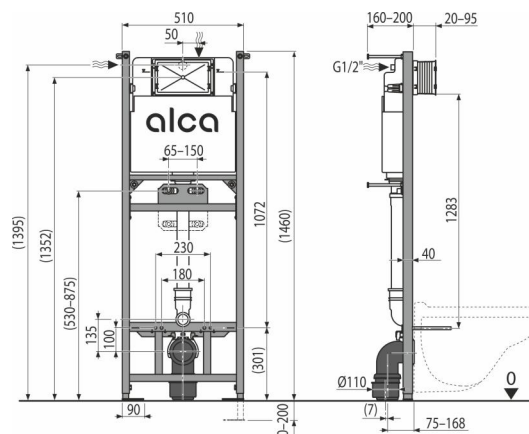

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
A108F/1500	8595580540517	17,35 17,35 193,5 kg	1460x530x155 1460x530x155 mm	1 10 kom

Jamstva

2/15 godina *

Tehnički parametri

- Preporučeni raspon tlaka vode 0,3-0,6 MPa
- Funkcionalni raspon tlaka vode 0,05-0,8 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Volumen vode u spremniku 9 l
- Priključak za vodu sa stražnje strane ili odozgo preko montažnih otvora G1/2 "
- Standardno podešavanje malog ispiranja 3 l
- Standardno podešavanje velikog ispiranja 6 l
- Veliko ispiranje 6-9 l
- Ispitivanje otpornosti 400 kg