

# APZ12-750 Optimal

Caniveau de douche avec un cadre pour grilles perforées ou à carreler

## Utilisation


- Pour un accès libre de tout obstacle
- Pour grille réversible OPTION
- Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
- Installation dans l'espace ou à proximité des murs
- Pour grilles perforées
- Pour grille pleine SOLID
- À utiliser à l'intérieur des bâtiments
- Pour la grille à carreler pour caniveau de douche TILE

## Propriétés

- Raccordement sécurisé au système d'étanchéité du bâtiment
- Ce siphon anti-odeur combiné garantit une protection contre les odeurs provenant des égouts, même après assèchement du siphon
- Matériau : polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Hauteur de construction à partir de 85 mm
- Pieds d'ancrage réglables en hauteur de 0-25 mm pour une installation rapide et confortable avec un réglage précis du plan
- Le débit élevé est réalisé par deux chambres de siphon
- Résistance élevée aux produits chimiques

## Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation : filetage Ø4,2x38 – 8 pcs, cheville Ø8 – 8 pcs
- Siphon anti-odeur combiné avec joint intégré
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Pieds réglables en hauteur 4 pcs
- Caniveau

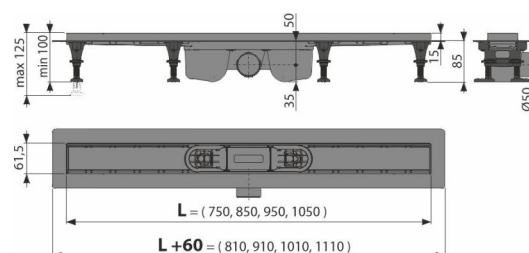

## Code de commande, Informations logistiques

| Code      | EAN           | Longueur | Poids<br>(pièce   emballage   palette) | Dimension<br>(pièce   emballage) | Quantité<br>(emballage   palette) |
|-----------|---------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| APZ12-750 | 8595580541033 | 750 mm   | 1,55   18,57   75,7 kg                 | 820x125x150   825x370x700 mm     | 12   36 pcs                       |

**Garanties** 2/6 ans \* **Normes** EN 1253

## Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 100-125 mm
- Épaisseur minimale du béton 85 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 710 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit avec grille d'entrée 63 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur combiné à la colonne 50 mm