

APZ12-950 Optimal

Tuš kanalica s rubom za perforirane rešetke ili ugradnju pločica

Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za dvostranu rešetku OPTION
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju u prostoru ili blizu zidova
- Za perforirane rešetke
- Za punu rešetku SOLID
- Za upotrebu unutar zgrada
- Za rešetku TILE za postavljanje pločica

Značajke

- Sigurno spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Kombinirani zapor za mirise jamči zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda u sifonu osuši
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 85 mm
- Visinski podesive plastične sidrene noge od 0–25 mm za brzu i jednostavnu instalaciju uključujući precizno podešavanje ravnine
- Visok protok je moguć zahvaljujući dvjema sifonskim komorama
- Povećana otpornost na kemikalije

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje: vijak Ø4,2x38 – 8 kom, tipla Ø8 – 8 kom
- Kombinirani zapor za mirise s integriranom brtvom
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Noge podesive po visini 4 kom
- Kanalice

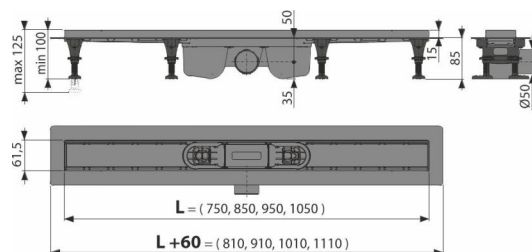

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ12-950	8595580541057	950 mm 1,66 19,96 79,9 kg	1020x125x150 825x375x1030 mm	12 36 kom

Jamstva
2/6 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 100-125 mm
- Minimalna debljina betona 85 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 710 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 63 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Zapor za mirise u kombinaciji s vodenim stupcem 50 mm