

APZ12-1050 Optimal

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz

Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez
A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
A perforált rácsokhoz
A SOLID tömör rácsokhoz
Beltéri használatra
TILE burkolható rácsokhoz

Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzzár biztosítja a védelmet a csatornaszagtól abban az esetben is ha kiszáradna a víz a szifonból
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábak 0-25 mm, melyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítás
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

Csomag tartalma

- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2×38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Kombinált búzzár integrált tömítéssel
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db
- Folyóka

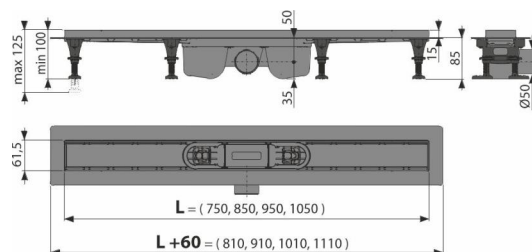

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ12-1050	8595580541064	1050 mm 1,64 19,65 79,0 kg	1120×125×150 825×375×1130 mm	12 36 db

Garanciák
2/6 év * Szabványok
EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 100-125 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 85 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 710 Pa
- Szennyvízcső átmérője 50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 63 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Vízszeloppal kombinált búzzár 50 mm