


# A566-112122-100

Sífon vanový pro hydromasážní vany, chrom

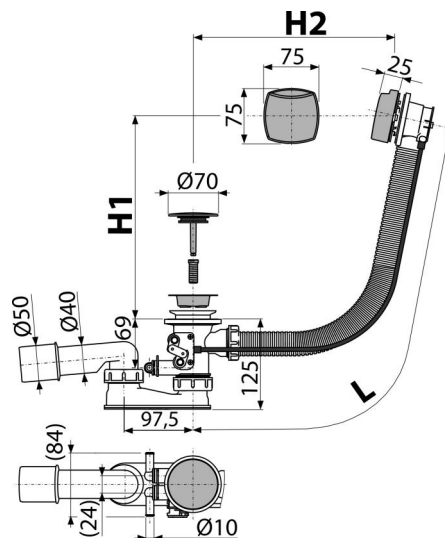

## Použití

Pro hydromasážní vany  
Pro odtok vody z vany do odpadu  
Pro vany s odtokovým otvorem Ø52 mm

## Vlastnosti

- Délka vanového sífonu 100 cm
- Flexibilní hadice přepadu
- Kompatibilní na většinu hydromasáží a aerosystémů
- Pro napojení slouží dva odtoky – standardní kolínko
- Součástí sífonu je mechanismus, který při otevření vypustí současně otevře ventily, kterými odtéká zbytková voda ze systémů masážní vany
- Uzavírání odpadu pomocí bodnenového ovládání
- Vodní zápachová uzávěra s otočným kolenem

## Rozsah dodávky

- Montážní set
- Pochromovaná nerezová mřížka výpusti
- Pochromovaná plastová ovládací hlavice
- Pochromovaná plastová zátka
- Standardní kolínko pro napojení HMS 2 ks
- Tělo sífonu s přepadem a mechanismem pro vypouštění HMS
- Tvarové těsnění
- Zápachová uzávěra z polypropylenu, tepelně a chemicky odolná, podélně svařovaná

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód             | EAN           | Délka     | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení) | Množství<br>(balení   paleta) |
|-----------------|---------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A566-112122-100 | 8595580541132 | 112122 mm | 0,71   8,52   156,3 kg              | 380×95×210   mm          | 12   192 ks                   |

## Záruky

2/3 roky \*

## Normy

ČSN EN 274

## Technické parametry

- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Průtok 48,6 l/min
- Průtok přepad 42 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm