

# A566-273133-100

Ventil cadă cu sifon pentru baie cu hidromasaj și alimentare prin preaplin, metalic

## Aplicație


- Pentru căzi cu hidromasaj
- Pentru umplere cadă prin preaplin
- Pentru a evacua apa din cadă
- Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm

## Caracteristici

- Fitting G1/2" pentru alimentare apă
- Lungime sifon cadă 100 mm
- Preaplin cu țevă flexibilă
- Compatibil pe majoritatea sistemelor jacuzzi și cu bule
- Economie de spațiu în cadă - doar capacul de control este vizibil
- Capac preaplin din oțel inoxidabil
- Aerator NEOPERL – acces simplu
- Două racorduri pentru evacuare – cot standard
- Acționarea mecanismului de scurgere declanșează simultan ventilul, astfel permite golirea sistemului de hidromasaj în totalitate
- Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up
- Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ

## Conținutul pachetului

- Kit de asamblare
- Capac de control din metal placat cu crom
- Dop ventil din metal cromat
- Grilă ventil din alamă cromată
- Șurub cuplare rapidă la HMS 2 buc
- Corp sifon cu preaplin și mecanism pentru HMS
- Garnitură
- Preaplin cu umplere, sifon anti miros
- Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat longitudinal

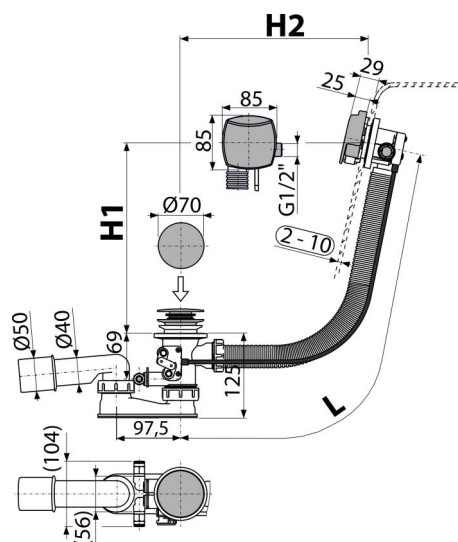

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Detalii pentru comanda, informații logistice |               |           |                                      |                                |                                 |
|----------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Cod                                          | EAN           |           | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) | Cantitate<br>(ambalare   palet) |
| A566-273133-100                              | 8595580541163 | 273133 mm | 1,11   13,31   233,0 kg              | 380x95x210   mm                | 12   192 buc                    |

## Garanție

2/3 ani \*

## Norme

EN 274

## Parametrii tehnici

- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 588 Pa
- Debit 48,6 l/min
- Debit 33,6 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm