

A566-273133-120

Ventil cadă cu sifon pentru baie cu hidromasaj și alimentare prin preaplin, metalic

Aplicație


- Pentru căzi cu hidromasaj
- Pentru umplere cadă prin preaplin
- Pentru a evacua apa din cadă
- Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm

Caracteristici

- Fitting G1/2" pentru alimentare apă
- Lungime sifon cadă 120 mm
- Preaplin cu țevă flexibilă
- Compatibil pe majoritatea sistemelor jacuzzi și cu bule
- Economie de spațiu în cadă - doar capacul de control este vizibil
- Capac preaplin din oțel inoxidabil
- Aerator NEOPERL – acces simplu
- Două racorduri pentru evacuare – cot standard
- Acționarea mecanismului de scurgere declanșează simultan ventilul, astfel permite golirea sistemului de hidromasaj în totalitate
- Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up
- Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ

Conținutul pachetului

- Kit de asamblare
- Capac de control din metal placat cu crom
- Dop ventil din metal cromat
- Grilă ventil din alamă cromată
- Șurub cuplare rapidă la HMS 2 buc
- Corp sifon cu preaplin și mecanism pentru HMS
- Garnitură
- Preaplin cu umplere, sifon anti miros
- Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat longitudinal

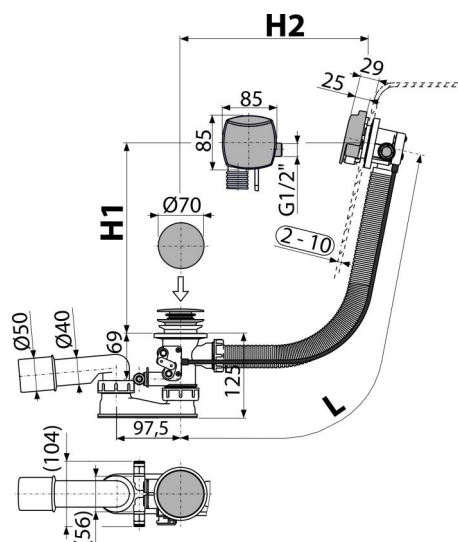

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Detalii pentru comanda, informații logistice					
Cod	EAN		Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
A566-273133-120	8595580541170	273133 mm	1,11 13,27 232,4 kg	380×95×210 mm	12 192 buc

Garanție

2/3 ani *

Norme

EN 274

Parametrii tehnici

- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 588 Pa
- Debit 48,6 l/min
- Debit 33,6 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm