A566-273133-120

Sifon vaňový s napúšťaním prepadom pre hydromasážne vane, kov

Použitie
Pre hydromasážne vane
Pre napúšťanie vane prepadom
Pre odtok vody z vane do odpadu
Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm

Vlastnosti
- Bočné G½" skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sifónu 120 cm
- Flexibilná hadica prepadu
- Kompatibilné na väčšinu hydromasáží a aerosystémov
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládacia hlavica
- Ovládacia oska z nerezovej ocele
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Pre napojenie slúžia dva odtoky – štandardné kolienko
- Súčasťou sifónu je mechanizmus, ktorý pri otvorení výpuste súčasne otvorí ventily, ktorými odteká zvyšková voda zo systémov masážnej vane
- Uzatváranie odpadu pomocou bovdenového ovládania
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Vodná zápachová uzávera s otočným kolenom

Rozsah dodávky
- Montážny set
- Pochrómovaná kovová ovládacia hlavica
- Pochrómovaná kovová zátka
- Pochrómovaná mosadzná mriežka výpuste
- Šróbovanie s rýchlospojkou pre napojenie HMS 2 ks
- Telo sifónu s napúšťaním, prepadom a mechanizmom pre vypúšťanie HMS
- Tvarové tesnenie
- Vaňová prívodná, odpadová a prepadová súprava
- Zápachová uzávera z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zváraná

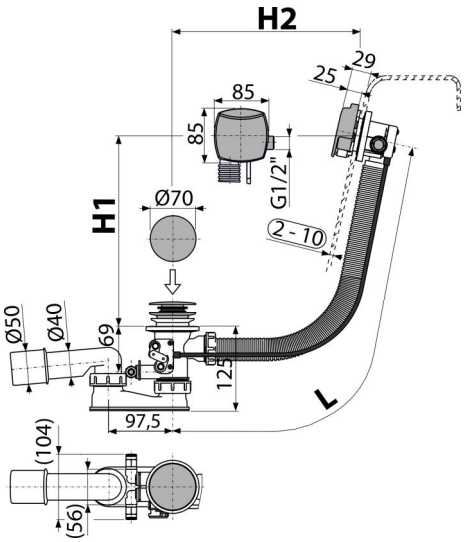

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN		Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
A566-273133-120	8595580541170	273133 mm	1,11 | 13,27 | 232,4 kg	380×95×210 | mm	12 | 192 ks

Záruky	Normy
2/3 rokov *	EN 274

Technické parametre
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 588 Pa
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepad 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 ˚C
- Zápachová uzávera 50 mm

* Viac informácií o zárukách na www.alcadrain.sk/zaruka.

© 2025 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk