


AP1-195-R-1000

ბასეინისთვის განკუთვნილი რადიალური გრილი,
ასრიალების საწინააღმდეგო ზედაპირის გარეშე

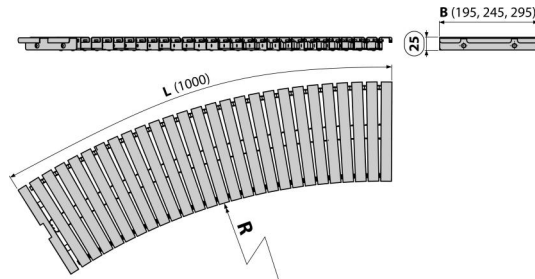

განმარტება

195 მმ-იანი სიგანის მქონე არხისთვის
ბასეინების და გამაჯანსაღებელი ცენტრების რეკონსტრუქციისთვის და
მშენებლობისთვის

დამახასიათებელი

- მდგრადია ქიმიური და მექანიკური დაზიანების მიმართ.
- მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316, DIN 1,4401
- ულტრაიისფერი სტაბილიზატორის შემცველი უჟანგავი ფოლადი მდგრადია
ქიმიური და ულტრაიისფერი ზემოქმედებისადმი
- მოთხოვნის შესაბამისი რადიუსი
- ბადე გლუვი ზედაპირით
- სწრაფი მონტაჟი და მარტივი სერვისი
- არხში მონტაჟის სიმაღლე 25 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- ბადე

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AP1-195-R-1000	8595580542405	2,21 2,21 - კგ	1020x195x25 - მმ	1 - კალი

გარანტია

2/5 years *

ნორმები

EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მინიმალური რადიუსი R1250 mm
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg