


# AP2-245-R-1000

Überlaufgitter für Schwimmbäder ohne Rutschschutz mit Radius

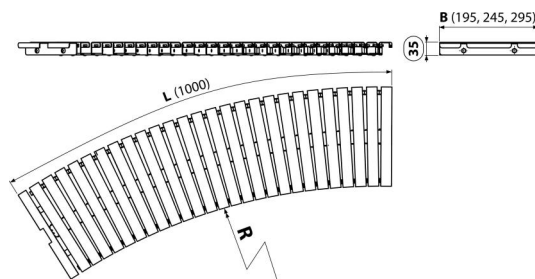

## Anwendung

Für Kanalbreite 245 mm

Für Bau und Sanierung von Schwimmbecken und Wellnesszonen

## Eigenschaften

- Chemisch und mechanisch beständiger Rost
- Material: rostfreier Stahl AISI 316, DIN 1.4401, ČSN 17346
- Rostfreier Stahl mit UV-Stabilisator – sorgt für die Beständigkeit gegen Schwimmbeckenchemie sowie Auswirkungen der UV-Strahlung
- Radius nach Kundenwunsch
- Rost in glatter Ausführung
- Schnelle Montage und einfache Pflege
- Höhe für Einlegen in Kanal 35 mm

## Verpackungsinhalt

- Der Rost

## Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code           | EAN           | Gewicht<br>(stück   menge   palette) | Maße<br>(stück   menge) | Verpackung<br>(menge   palette) |
|----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| AP2-245-R-1000 | 8595580542443 | 3,15   3,15   - kg                   | 1020×245×35   mm        | 1   - Stk.                      |

## Die Garantien

2/5 Jahre \*

## Normen

EN 1253

## Technische Parameter

- Mindestradius R1550 mm
- die Belastungsklasse K3 300 kg