


AP2-245-R-1000

Grille piscine arquée sans protection antidérapante

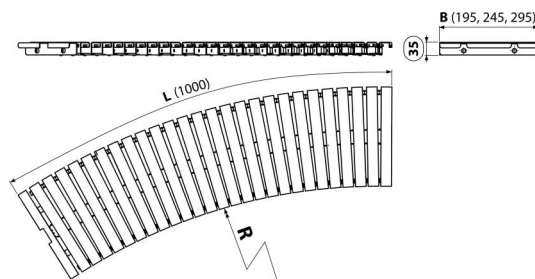

Utilisation

Pour une épaisseur de canalisation de 245 mm
Pour la construction et la rénovation de piscines et d'espaces de bien-être

Propriétés

- Grille résistante aux produits chimiques et mécaniques
- Matériau : acier inoxydable AISI 316, DIN 1.4401
- Acier inoxydable avec stabilisateur UV - garantit une résistance aux produits pour piscine et aux rayons UV.
- Rayon à la demande
- Grille lisse
- Montage rapide et entretien facile
- Hauteur de pose dans le caniveau 35 mm

Inclus dans l'emballage

- Grille

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AP2-245-R-1000	8595580542443	3,15 3,15 - kg	1020x245x35 mm	1 - pcs

Garanties

2/5 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Rayon minimal R1550 mm
- Classe de charge K3 300 kg