


AP4-195-R-1000

ბასეინისთვის განკუთვნილი რადიალური გრილი,
ასრიალების სანინალმდეგო ზედაპირით

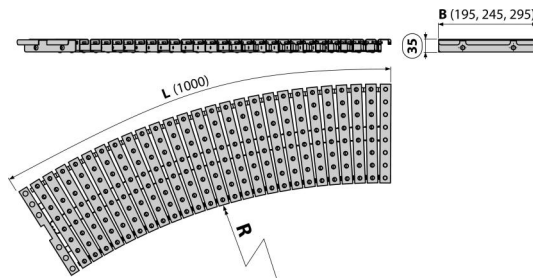

განმარტება

195 მმ-იანი სიგანის მქონე არხისთვის
ბასეინების და გამაჯანსაღებელი ცენტრების რეკონსტრუქციისთვის და
მშენებლობისთვის

დამახასიათებელი

- მდგრადია ქიმიური და მექანიკური დაზიანების მიმართ.
- მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316, DIN 1,4401
- ულტრაიისფერი სტაბილიზატორის შემცველი უჟანგავი ფოლადი მდგრადია
ქიმიური და ულტრაიისფერი ზემოქმედებისადმი
- მოთხოვნის შესაბამისი რადიუსი
- ასრიალების სანინალმდეგო ზედაპირის მქონე ბადე
- სწრაფი მონტაჟი და მარტივი სერვისი
- არხში მონტაჟის სიმაღლე 35 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- ბადე

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კგალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კგალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AP4-195-R-1000	8595580542481	2,50 2,50 - კგ	1020x195x35 - მმ	1 - კალი

გარანტია
2/5 years *

ნორმები
EN 1253, 744507

ტექნიკური მახასიათებლები

- მინიმალური რადიუსი R1250 mm
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg