
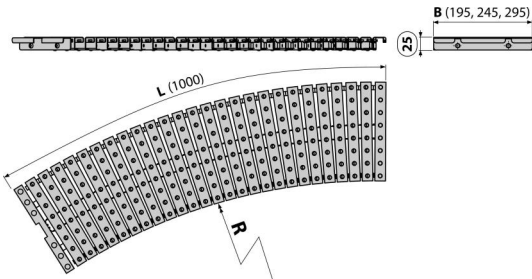


AP3-195-R-1000

ბასეინისთვის განკუთვნილი რადიალური გრილი,
ასრიალების სანინალმდეგო ზედაპირით

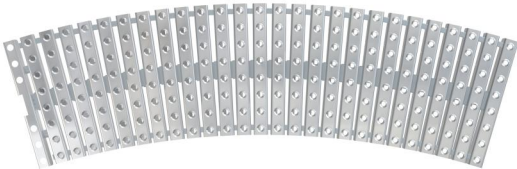

განმარტება
 195 მმ-იანი სიგანის მქონე არხისთვის
 ბასეინების და გამაჯანსაღებელი ცენტრების რეკონსტრუქციისთვის და
 მშენებლობისთვის

- დამახასიათებელი**
- მდგრადია ქიმიური და მექანიკური დაზიანების მიმართ.
 - მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316, DIN 1,4401
 - ულტრაიისფერი სტაბილიზატორის შემცველი უჟანგავი ფოლადი მდგრადია ქიმიური და ულტრაიისფერი ზემოქმედებისადმი
 - მოთხოვნის შესაბამისი რადიუსი
 - ასრიალების სანინალმდეგო ზედაპირის მქონე ბადე
 - სწრაფი მონტაჟი და მარტივი სერვისი
 - არხში მონტაჟის სიმაღლე 25 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- ბადე

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AP3-195-R-1000	8595580542498	2,17 2,17 - კგ	1020x195x25 - მმ	1 - კალი

გარანტია **ნორმები**
 2/5 years * EN 1253, 744507

- ტექნიკური მახასიათებლები**
- მინიმალური რადიუსი R1250 mm
 - დატვირთვის კლასი K3 300 kg