


AP3-195-R-1000

Решітка для басейну радіальна з антиковзаючою поверхнею

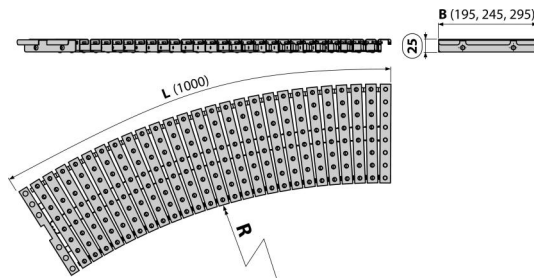

Галузь застосування

Для каналу шириною 195 мм
Для будівництва і реконструкції басейнів і оздоровчих центрів

Характеристика

- Стійкий до хімічних і механічних пошкоджень
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 316, DIN 1.4401
- Нержавіюча сталь, що містить УФ-стабілізатор, що забезпечує стійкість до впливу хімічних засобів і ультрафіолетового випромінювання
- Радіус відповідно до вимог
- Решітка з поверхнею проти ковзання
- Швидкий монтаж і просте обслуговування
- Висота для монтажу в канал 25 мм

Зміст комплекту

- Решітка

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AP3-195-R-1000	8595580542498	2,17 2,17 - кг	1020×195×25 – мм	1 - шт

Гарантії

2/5 років *

Властивості

EN 1253, 744507

Технічні характеристики

- мінімальний радіус R1250 mm
- Клас навантаження K3 300 kg