


AP3-245-R-1000

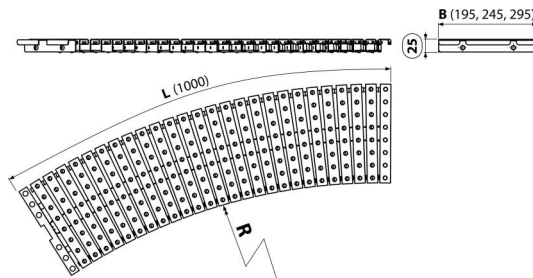

განმარტება

245 მმ-იანი სიგანის მქონე არხისთვის
ბასეინების და გამაჯანსაღებელი ცენტრების რეკონსტრუქციისთვის და
მშენებლობისთვის

დამახასიათებელი

- მდგრადია ქიმიური და მექანიკური დაზიანების მიმართ.
- მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316, DIN 1,4401
- ულტრაიისფერი სტაბილიზატორის შემცველი უჟანგავი ფოლადი მდგრადია ქიმიური და ულტრაიისფერი ზემოქმედებისადმი
- მოთხოვნის შესაბამისი რადიუსი
- ასრიალების სანინალმდეგო ზედაპირის მქონე ბადე
- სწრაფი მონტაჟი და მარტივი სერვისი
- არხში მონტაჟის სიმაღლე 25 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- ბადე

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კგ შეფუთვა პალეტაზე)	ზომები (კგ შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პალეტა)
AP3-245-R-1000	8595580542504	2,66 2,66 - კგ	1020x245x25 მმ	1 - კალი

გარანტია
2/5 years *

ნორმები
EN 1253, 744507

ტექნიკური მახასიათებლები

- მინიმალური რადიუსი R1550 mm
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg