


# APR1-1251

Industrieablauf mit Einlauf Edelstahl AISI 316L

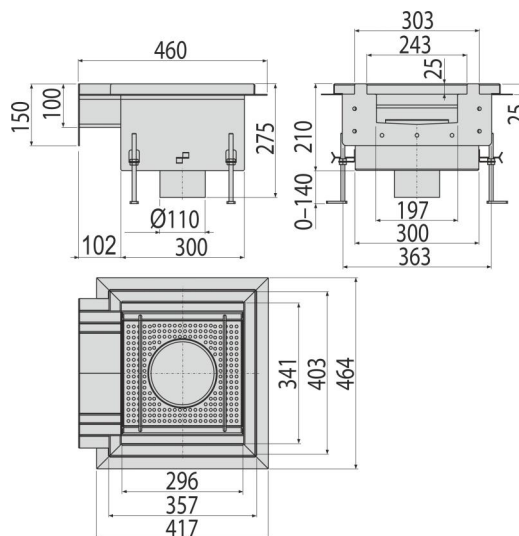

## Anwendung

Drain mehr Wasser, geeignet für die Langstrecken  
Für die Entwässerung von großen Industrieanlagen und anderen kommerziellen  
Einrichtungen in Gebäuden, z. B. in der Chemie- und Lebensmittelindustrie

## Eigenschaften

- Isolierkragen geeignet zum Verbinden von Standardabdichtungs
- Material des Ablaufes: Edelstahl 1,5 mm DIN 1.4404
- Das ganze System ist fest im Beton durch einfaches verstellbare Füßen fest im Beton verankert.
- Gebrauchte Dichtung sorgt für eine absolut wasserdichte Verbindung
- Verstellbare Füße reichen von 20 bis 140 mm
- Abdeckrost aus Edelstahl (verarbeitet durch Beizen und Passivieren), dieses Verfahren garantiert, dass der Edelstahl auch nach mehreren Jahren seine Eigenschaften und zuverlässigen Betrieb hält
- Hohe Durchflusskapazität

## Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code      | EAN           | Gewicht<br>(stück   menge   palette) | Maße<br>(stück   menge) | Verpackung<br>(menge   palette) |
|-----------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| APR1-1251 | 8595580542696 | 12,92   -   kg                       | 464x460x275   mm        | 1   Stk.                        |

## Die Garantien

2/5 Jahre \* Normen EN 1253-1

## Technische Parameter

- Durchfluss mit Einlaufgitter 324 l/min
- Belastungsklasse L15 1500 kg
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser 71 mm