


APR1-1251

Промисловий зливний трап з коробчатим випуском з нержавіючої сталі AISI 316L (

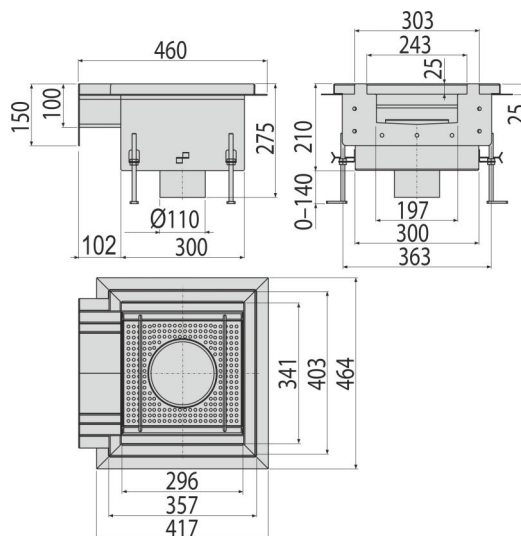

Галузь застосування

Для водовідведення великої кількості води, підходить і для великої відстані. Для водовідведення великих промислових об'єктів, а також інших комерційних об'єктів всередині будівель, наприклад, в хімічній і харчовій промисловості.

Характеристика

- Ізоляційний комір підходить для підключення стандартної гідроізоляції
- Матеріал трапа: нержавіюча сталь 1,5 мм DIN 1.4404
- Вся система міцно закріплена в бетоні за допомогою регульованих ніжок і бічних анкерів
- Використовувана прокладка забезпечує повністю водонепроникне з'єднання
- Регульовані ніжки в діапазоні 20–140 мм
- Трап з нержавіючої сталі, обробленої методами травлення і пасивації, що гарантує збереження властивостей нержавіючої сталі і її функціональність протягом багатьох років
- Висока швидкість водовідведення

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APR1-1251	8595580542696	12,92 - - кг	464x460x275 MM	1 шт

Гарантія 2/5 років * Властивості EN 1253-1

Технічні характеристики

- Швидкість стоку води 324 l/min
- Клас навантаження L15 1500 kg
- Висота водяного стовпа мокрого гідрозатвора 71 mm