


# A532-DN50

Знижений гідрозатвор

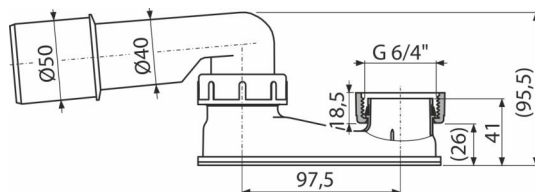

## Галузь застосування

Сифони для гідромасажних ванн

## Характеристика

- Матеріал: поліпропілен, зварений ультразвуковим методом, стійкий до термічних і хімічних впливів
- Підключення до каналізації за допомогою трубки Ø50 мм

## Зміст комплекту

- Комплект прокладок
- Гідрозатвор

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код       | EAN                 | Вага<br>(шт   упаковка   палета) | Розміри<br>(шт   упаковка) | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|-----------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A532-DN50 | 8595580543617 50 MM | 0,13   9,47   171,6 кг           | 150×95×50   590×390×430 MM | 75   1200 шт                     |

## Гарантія

2/2 років \*

## Властивості

EN 274

## Технічні характеристики

- Опір гідрозатвора проти тиску 588 Pa
- Стік води 48,6 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 50 mm