

# APZ111-300M Antivandal Low

„Antivandal” zuhanyfolyóka ráccsal

## Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez  
A korlátozott beépítési magasságú padlókhöz  
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez  
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez  
Beltéri használatra  
Közterületekhez

## Jellemzők

- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- A BUBLE rács felfogatása a folyókához csavarral van megoldva úgy, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani
- Rács a csomag tartalma
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 55 mm-től
- Állítható magasság
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

## Csomag tartalma

- Rögzítő készlet: Ø6x50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- BUBLE perforált rozsdamentes rács matt
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka összeszerelve a szifonnal

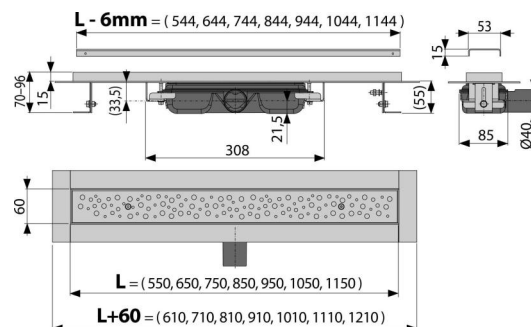

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód         | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás) | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|-------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| APZ111-300M | 8595580545581 | 300 mm<br>2,42   21,78   368,5 kg   | 385x175x130   mm           | 9   144 db                          |

## Garanciák

2/25 év \*

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 70-96 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 55 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 575 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 40 mm
- Átfolyás 35 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 28 mm