

# APZ1-1450

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки

## Галузь застосування


Для безбар'єрного доступу  
Для водовідведення в душових на рівні підлоги  
Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни  
Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки  
Для використання всередині приміщення

## Характеристика

- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Можливість виготовлення з комбінованим гідрозатвором
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу від 85 мм
- Регульований по висоті
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- 25 років гарантія

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп Ø6 x 50 - 4 шт., Дюбель Ø10 - 4 шт.
- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном

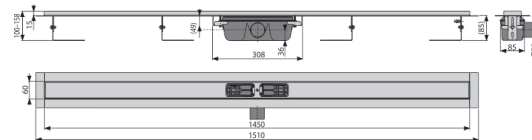

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код       | EAN           | Висота                   | Вага               | Розміри                  | Кількість |
|-----------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
|           |               | (шт   упаковка   палета) | (шт   упаковка)    | (шт   упаковка   палета) |           |
| APZ1-1450 | 8595580547110 | 1450 MM                  | 5,48   5,48   - кг | 1520x135x170   MM        | 1   - шт  |

Гарантія  
2/25 років \*

Властивості  
EN 1253

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 100-158 mm
- Мінімальна товщина бетону 85 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 982 Pa
- Стічна труба 50 mm
- Стік води 60-68,8 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 50 mm