

# AVZ103-R202

სადრენაჟო კანალი 100 მმ მეტალის ჩარჩოთი და თუჯის ცხაურით C250 (

## განმარტება



დრენაჟის, რომელიც განკუთვნილია ავტომობილების სპეციალური პარკირების ადგილებისთვის, გადასასვლელი და საცალფეხო ზონებისთვის, გზების კიდეებისთვის და ტროტუარებისთვის.

## დამასაიათებელი

- მრავალჯერადი ნეკნები ფუნდამენტთან უკეთესი დამაგრებისთვის
- არხის მარტივად გაყოფა თანაბარი სიგრძის ორ ნაწილად
- არხის კიდეების დამზომობები ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას წყლის ნაკადის დასაკავშირებლად - Ø75 mm
- მასალა ულტრაიისფერი გამოსხივების სტაბილიზატორით, ფერის დაკარგვის, პლასტმასის დაძველების და პლასტიკის დეგრადაციის საწინააღმდეგო
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- მოდულური სისტემა - «I», «L», «T» или «X» ფორმის კანალებთან დაკავშირების შესაძლებლობა
- ხერხები რკინის არმატურის ინსტალაციისთვის
- წყლის ჩამკეტის გამოყენების შესაძლებლობა უხეში ნარჩენების დამჭერი ბადით
- არხში წყლის გადინებასთან დაკავშირება ოთხ ადგილას - Ø50 მმ
- არხების მარტივად დასაკავშირებლად შექმნილი საკეტების დახვეწილი და საიმედო მექანიზმი
- ძლიერი თვითმზიდი კონსტრუქცია
- თუჯის ბადე - ფიქსირდება არხის კორპუსში რვა ფოლადის ქანჭკის დახმარებით, გადინების სიგანე - 12.5 მმ
- ტრაპზე იოლი ნეღომა - მარტივი წმენდა
- საკანალიზაციო მილთან პირდაპირი კავშირი Ø110 მმ
- საკეტების მექანიზმი დამატებითი ელემენტების გარეშე ერთმანეთთან აკავშირებს არხებს

## კომპლექტის შემადგენლობა

- დასაყენებელი მაკავშირებლები - 4 ცალი.
- თუჯის ბადე - 2 x 0,5 მ - დატვირთვის კლასი C250
- არხში ბადის დასამაგრებელი ქანჭკები - 8 ცალი.
- მეტალის ჩარჩოიანი ტრაპის კორპუსი

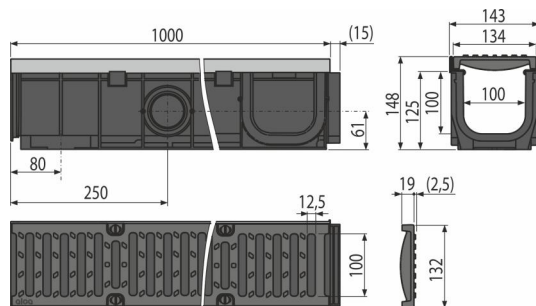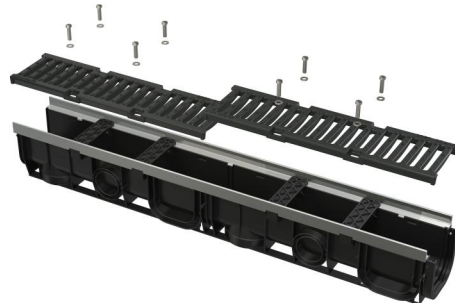

## შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი                    | EAN               | წონა<br>(კალი   შეფუთვა   პალატაზე) | ზომები<br>(კალი   შეფუთვა) | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პალატა) |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| AVZ103-R202             | 8595580547257     | 11,49   11,49   364,7 კგ            | 148x1015x143   მმ          | 1   30 ცალი                     |
| გარანტია<br>2/6 years * | ნორმები<br>EN1433 |                                     |                            |                                 |

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 148 mm
- 110 mm
- ტრაპის პროფილი 95,34 cm<sup>2</sup>
- დატვირთვის კლასი C250 25000 kg
- თუჯის ცხაურის შემშვები კვეთი 433,774 cm<sup>2</sup>