

# AVZ103-R202

Vonkajší žľab 100 mm s kovovým rámom a liatinovým roštom C250

## Použitie



Pre odvodnenie profesionálneho parkovania pre osobné autá, peších zón, postranných pásov komunikácií a príslušných chodníkov

## Vlastnosti

- Početné rebrovanie pre pevnú fixáciu v okolitom materiáli
- Jednoduché rozdelenie žľabu na dve rovnako dlhé polovice
- Kovové rámy vystužujúce hrany žľabu
- Kryt bočných strán možno použiť ako napojenie prítoku – Ø75 mm
- Materiál s UV stabilizátorom proti starnutiu, blednutiu a degradácii plastu
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Modulárny systém – voliteľné napojenie do tvaru „I“, „L“, „T“ alebo „X“
- Príprava pre vloženie aretačných tyčí
- Prípravené na voliteľné použitie zápachovej uzávery s mriežkou pre zachytávanie nečistôt
- Prívod vody z boku žľabu na štyroch miestach – Ø50 mm
- Prepracovaný a pevný zámkový mechanizmus pre jednoduché spájanie jednotlivých žľabov
- Robustná konštrukcia – samonosná
- Rošt liatinový – fixovaný v žľabe pomocou ôsmich kusov nerezových skrutiek, šírka vtokovej štrbiny 12,5 mm
- Ľahký prístup do žľabu – jednoduchá čistiteľnosť
- Zvislé napojenie na odpad Ø110 mm
- Systém zámkov dovoľuje jednoduché napájanie bez nutnosti ďalších prvkov

## Rozsah dodávky

- Inštalácia rozpera 4 ks
- Liatinový rošt – 2x0,5 m – trieda zaťaženia C250
- Nerezové skrutky pre fixáciu roštu v žľabe 8 ks
- Telo žľabu s kovovým golierom

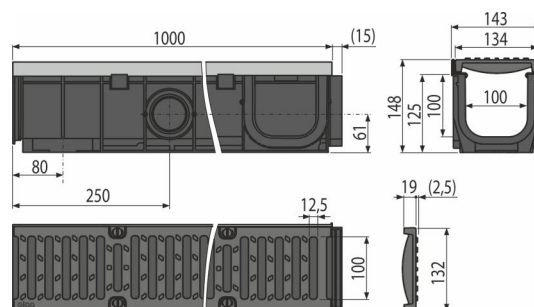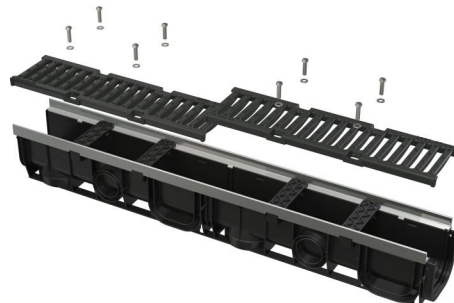

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód         | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie) | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|-------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| AVZ103-R202 | 8595580547257 | 11,49   11,49   364,7 kg             | 148x1015x143   mm         | 1   30 ks                      |

**Záruky**  
2/6 rokov \* **Normy**  
EN1433

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 148 mm
- Odpadové potrubie priemer 110 mm
- Prietokový profil žľabu 95,34 cm<sup>2</sup>
- Trieda zaťaženia C250 25000 kg
- Vtokový prierez liatinového roštu 433,774 cm<sup>2</sup>