


AVZ104-R402

Odwodnienie zewnętrzne 100 mm z obramowaniem z tworzywa, ruszt kompozytowy, B125

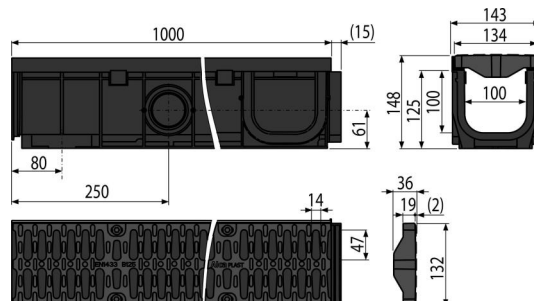

Zastosowanie

Do odwodnienia: powierzchni z okazjonalnym ruchem samochodów osobowych, chodników, deptaków i podobnych obszarów dla samochodów osobowych

Cechy

- Liczne przetłoczenia do lepszego zamocowania w otaczającym materiale
- Prosty podział odwodnienia, na dwie połowki tej samej długości
- Zaślepki końcowe mogą być użyte jako łącznik dopływu – DN 75 mm
- Materiał ze stabilizatorem UV zapobiegające blaknięciu, starzeniu i degradacji tworzywa
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- System modułowy – możliwość połączenia w kształcie „I”, „L”, „T” lub „X”
- Otwory do włożenia prętów blokujących
- Przygotowany do opcjonalnego zastosowania syfonu z kratką wylapującą zanieczyszczenia
- Podłączenia dopływów z boku odpływu, w czterech miejscach – Ø50 mm
- Solidny mechanizm blokujący, do prostego połączenia poszczególnych odwodnień
- Solidna konstrukcja – samonośna
- Żeliwny ruszt – mocowany w odwodnieniu za pomocą 8 śrub ze stali nierdzewnej, szerokość szczeliny wlotowej 14 mm
- Łatwy dostęp do odpływu – łatwe czyszczenie
- Odpływ pionowy Ø110 mm
- System pozwala na łatwą blokadę połączenia bez dodatkowych elementów

Zakres dostawy

- Ruszt kompozytowy – 2x0,5 m – obciążenie klasa B125
- Śruby do mocowania rusztu w odwodnieniu 8 szt
- Korpus odwodnienia z kołnierzem z tworzywa sztucznego

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
AVZ104-R402	8595580547264	3,68 3,68 240,8 kg	148x1015x143 mm	1 60 szt

Gwarancje

2/6 lat *

Normy

EN 1433

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 148 mm
- Rozmiar rury odpływowej 110 mm
- Profil przepływu w odwodnieniu 95,3 cm²
- Klasa obciążenia B125 12500 kg
- Wlot rusztu kompozytowego 364,1 cm²