


# AVZ101S-R123R

დაქანებული სადრენაჟე არხი ასიმეტრიული გაფართოებით 100 მმ, მოცინკული ფოლადი

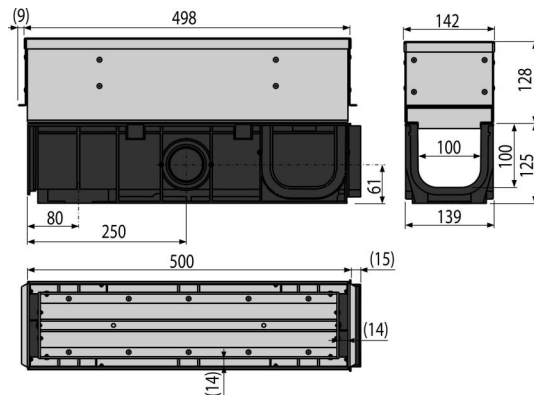

## განმარტება

სადრენაჟე არხების წმენდა და მომსახურება  
დრენაჟის, რომელიც განკუთვნილია ავტომობილების სპეციალური  
პარკირების ადგილებისთვის, გადასასვლელი და საცალფეხო ზონებისთვის,  
გზების კიდეებისთვის და ტროტუარებისთვის.

## დამახასიათებელი

- მრავალჯერადი ნექნები ფუნდამენტთან უკეთესი დამაგრებისთვის
- გადასინჯვის ელემენტის მასალა: მოცინკული
- ტრაპის მასალა ულტრაიისფერი გამოსხივების სტაბილიზატორით დაძველების,  
ფერის დაკარგვის და პლასტიკის დეგრადაციის საწინააღმდეგო
- ტრაპის მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია  
მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- მოდულური სისტემა - «I», «L», «T» ИЛИ «X» ფორმის კანალებთან დაკავშირების  
შესაძლებლობა
- ხერხები რკინის არმატურის ინსტალაციისთვის
- არხების მარტივად დასაკავშირებლად შექმნილი საკეტების დახვეწილი და  
საიმედო მექანიზმი
- რევიზიული ნაწილი - ადვილად მოხსნადი, ტრაპის სერვისისთვის
- ძლიერი თვითმზიდი კონსტრუქცია
- საკეტების მექანიზმი დამატებითი ელემენტების გარეშე ერთმანეთთან  
აკავშირებს არხებს

## კომპლექტის შემადგენლობა

- მოცინკული სიმეტრიული რევიზიული გაფართოება დახრილი სანიაღვრე  
არხებისთვის
- ტრაპის კორპუსი

## შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი          | EAN           | წონა<br>(კგალი   შეფუთვა   პალეტაზე) | ზომები<br>(კგალი   შეფუთვა) | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პალეტა) |
|---------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| AVZ101S-R123R | 8595580547387 | 7,16   7,16   234,8 კგ               | 515×253×139   მმ            | 1   30 ცალი                     |

## გარანტია

2/6 years \*

## ნორმები

EN1433

## ტექნიკური მახასიათებლები

- დატვირთვის კლასი C250 25000 kg