


AVZ104-R401

Kanalica 100 mm sa plastičnim ramom i plastičnom rešetkom A15

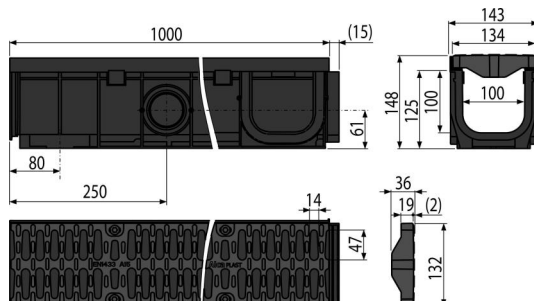

Upotreba

Za odvod s javnih površina za pješake ili bicikliste, travnatih površina, oko zgrada, pješačkih zona i površina slične namjene

Značajke

- Rebra za fiksiranje u okolnom materijalu
- Jednostavna podjela kanalice na dvije jednake polovice
- Bočni poklopac se može koristiti kao ulazni priključak – Ø75 mm
- Materijal s UV stabilizatorom protiv starenja, blijedenja i degradacije plastike
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Modularni sustav – opcionalni spoj u obliku "I", "L", "T" ili "X"
- Priprema za umetanje ručica za zaključavanje
- Pripremljeno za opciju upotrebe zapora za mirise s rešetkom za hvatanje nečistoća
- Dovod vode s boka kanalice na četiri mjesta – Ø50 mm
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam zaključavanja za jednostavno spajanje pojedinačnih kanalica
- Robusna konstrukcija – samostojeća
- Plastična rešetka - pričvršćena u kanalici pomoću osam vijaka od nehrđajućeg čelika, širina ulaznog utora 14 mm
- Jednostavan pristup kanalici – jednostavno čišćenje
- Vertikalni spoj na odvod Ø110 mm
- Sustav zaključavanja omogućuje jednostavno spajanje bez potrebe za dodatnim elementima

Opseg isporuke

- Vijci od nehrđajućeg čelika za pričvršćivanje rešetke u kanalici 8 kom
- Plastična rešetka – 2x0,5 m – klasa opterećenja A15
- Tijelo kanalice s plastičnim okvirom

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AVZ104-R401	8595580547745	3,64 3,64 238,4 kg	150x1015x145 mm	1 60 kom

Jamstva
2/6 godina *

Standardi
EN 1433

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 148 mm
- Promjer odvodne cijevi 110 mm
- Profil protoka kanalice 95,3 cm²
- Klasa opterećenja A15 1500 kg
- Ulazni presjek plastične rešetke 364,1 cm²