
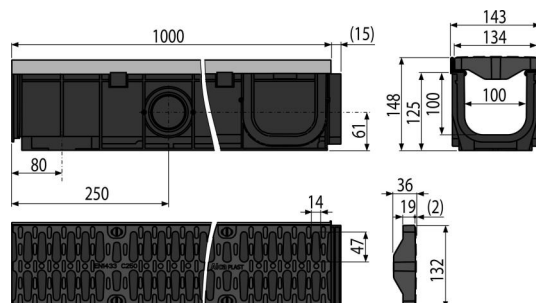


# AVZ103-R403

Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и решеткой из композитного материала C250 (

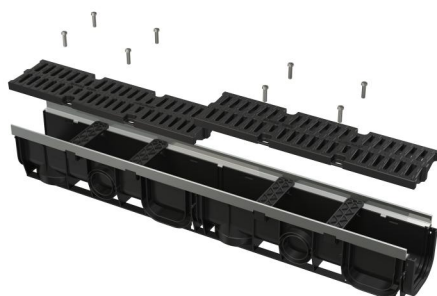

## Область применения

Для дренажа специализированных парковок для автомобилей, пешеходных зон, боковых полос дорог и прилегающих к ним тротуаров

## Характеристика

- Многочисленные ребра жесткости для лучшего сцепления с фундаментом
- Заглушки для краев канала можно также использовать для подключения притока воды – Ø75 мм
- Материал с УФ-стабилизатором против старения, выцветания и деградации пластика
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Модульная система – возможность соединения каналов в формах «I», «L», «T» или «X»
- Отверстия для установки железной арматуры
- Возможность использования гидрозатвора с решеткой для улавливания грубых нечистот
- Возможность подключения притока воды в канал сразу в четырех местах – Ø50 мм
- Проработанный и надежный механизм замков для простого соединения каналов между собой
- Прочная самонесущая конструкция
- Композитная решетка – фиксируется в корпусе канала с помощью восьми болтов из нержавеющей стали, ширина сливных щелей – 14 мм
- Легкий доступ к желобу – простая очистка
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Механизм замков позволяет легко соединять каналы между собой без дополнительных элементов

## Содержание комплекта

- Установочные распорки – 4 шт.
- Композитная решетка – 2х0,5 м – класс нагрузки C250
- Болты для крепления решетки в канале – 8 шт.
- Корпус желоба с металлической рамой

## Код заказа, Логистическая информация

| Код         | EAN           | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка) | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| AVZ103-R403 | 8595580547752 | 6,15   6,15   389,0 кг           | 150х1015х145   MM          | 1   60 шт                          |

## Гарантия

2/6 лет \*

## Свойства

EN 1433

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 148 mm
- Сточная труба 110 mm
- Профиль профиль желоба 95,3 cm<sup>2</sup>
- Класс нагрузки C250 25000 kg
- Впускное сечение композитной решетки 364,1 cm<sup>2</sup>