


AKS7

Unterputzsiphon für abtropfendes Kondensat, Edelstahl DN40 und DN50

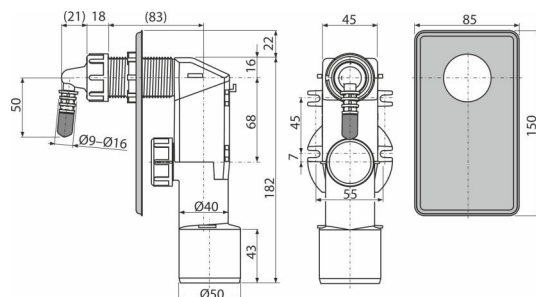

Anwendung

Für Unterputzmontage
Um das tropfende Kondensat zu erfassen

Eigenschaften

- Haken für bessere Wandbefestigung
- Installationssperre für Anschluss an HT50 mm
- Kombi – Geruchsverschluss mit Kugel
- Material: Polypropylen
- Schlauchanschluss Ø17 mm und Ø23 mm
- HT Anschluss
- Wartungsöffnung für einfache Reinigung

Verpackungsinhalt

- Anschlussknie
- Abdeckung aus Edelstahl
- Siphon-Körper mit Kombi - Geruchsverschluss

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
AKS7	8595580549473	0,23 5,78 112,5 kg	180×150×70 590×390×430 mm	25 400 Stk.

Die Garantien

2/2 Jahre *

Normen

EN 274

Technische Parameter

- Durchfluss 16,8 l/min
- der Geruchsverschluss 44 mm