


AKS7

Siphon pour évacuation du condensat à encastrer, inox DN40 et DN50

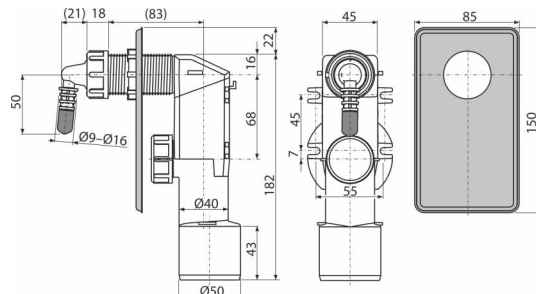

Utilisation

Pour installation sous plâtre

Pour collecter les gouttes de condensats

Propriétés

- Crochets pour une meilleure fixation murale
- Butées d'installation pour raccordement HT50
- Siphon anti-odeur combiné à bille
- Matériau : polypropylène
- Raccordement du flexible Ø17 à Ø23 mm
- Raccordement au HT40/50
- Trappe de service pour un nettoyage facile

Inclus dans l'emballage

- Coude
- Cache en acier inoxydable
- Corps du siphon avec siphon anti-odeur combiné

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AKS7	8595580549473	0,23 5,78 112,5 kg	180×150×70 590×390×430 mm	25 400 pcs

Garanties

2/2 ans *

Normes

EN 274

Paramètres techniques

- Débit 16,8 l/min
- Siphon anti-odeur 44 mm