


AKS7

Sifon za kondenzat podžbukni, inox DN40 i DN50

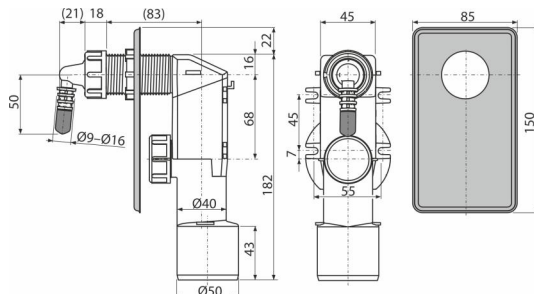

Upotreba

Za montažu pod površinu
Za sakupljanje kapajućeg kondenzata

Značajke

- Kuke za bolje pričvršćivanje na zid
- Zaustavnici za instalaciju priključka HT50
- Kombinirani zapor za mirise s kuglicom
- Materijal: polipropilen
- Priključak cijevi Ø17 i Ø23 mm
- Priključak na HT40/50
- Servisni otvor za jednostavno čišćenje

Opseg isporuke

- Koljeno
- Poklopac od nehrđajućeg čelika
- Tijelo sifona s kombiniranim zaporom za mirise

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AKS7	8595580549473	0,23 5,78 112,5 kg	180×150×70 590×390×430 mm	25 400 kom

Jamstva
2/2 godina *

Standardi
EN 274

Tehnički parametri

- Protok 16,8 l/min
- zapor za mirise 44 mm