


AKS7

Burkolat alatti szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez, rozsdamentes DN40 és DN50

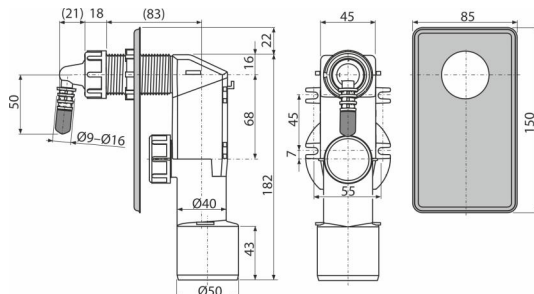

Alkalmazás

Vakolat alatti szereléshez

A csöpögő kondenzvíz felfogásához

Jellemzők

- Horgok a falhoz való rögzítéshez
- Szerelési ütközők HT50 mm csatlakoztatáshoz
- Kombinált golyós búzzár
- Anyag: polipropilén
- Tömítőcsatlakozó Ø17mm és Ø23 mm
- HT40/50 csatlakoztatása
- Szervíz nyílás az egyszerűbb tisztíthatóságért

Csomag tartalma

- Csonk
- Rozsdamentes előlap
- Szifon test kombinált búzzárral

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AKS7	8595580549473	0,23 5,78 112,5 kg	180×150×70 590×390×430 mm	25 400 db

Garanciák

2/2 év *

Szabványok

EN 274

Műszaki adatok

- Átfolyás 16,8 l/min
- Búzzár 44 mm