


# AKS7

Sifon încastrat pentru colectarea condensului, oțel inoxidabil DN40 și DN50

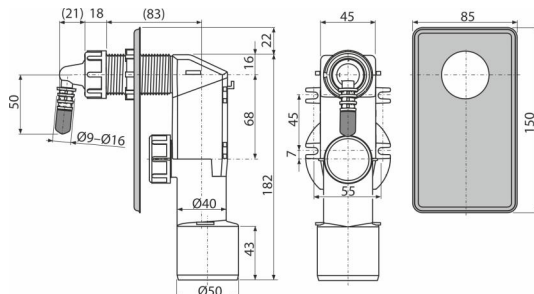

## Aplicație

Pentru instalare în perete  
Pentru a capta condensul

## Caracteristici

- Cârliche pentru o fixare mai fermă pe perete
- Opritoare pentru a conecta HT50 mm
- Sifon anti-miros combinat cu bilă
- Material: polipropilenă
- Conexiune furtun cu Ø17 și Ø23 mm
- Conexiunea la scurgere 40/50
- Orificiu de acces pentru curățare ușoară

## Conținutul pachetului

- Cot
- Capac din oțel inoxidabil
- Sifon anti miros combinat

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod  | EAN           | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) | Cantitate<br>(ambalare   palet) |
|------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| AKS7 | 8595580549473 | 0,23   5,78   112,5 kg               | 180×150×70   590×390×430 mm    | 25   400 buc                    |

## Garanție

2/2 ani \*

## Norme

EN 274

## Parametrii tehnici

- Debit 16,8 l/min
- Sifon anti miros 44 mm