


AKS7

Sifón pre odkvapkávajúci kondenzát podomietkový, nerez DN40 a DN50

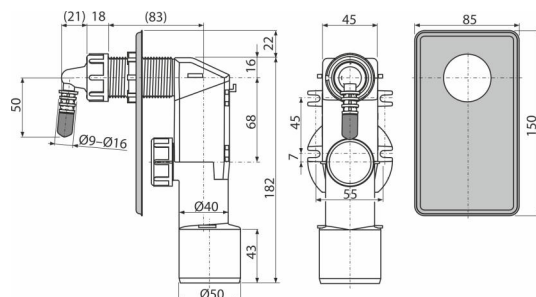

Použitie

Pre montáž pod omietku

Pre zachytávanie odkvapkávajúceho kondenzátu

Vlastnosti

- Háčiky pre lepšie uchytenie ku stene
- Inštalčné zarážky na pripojenie HT50 mm
- Kombinovaná zápachová uzáverka s guľičkou
- Materiál: polypropylén
- Napojenie hadice Ø17 a Ø23 mm
- Napojenie na HT 40/50
- Servisný otvor pre jednoduché čistenie

Rozsah dodávky

- Kolienko
- Nerezová krytka
- Telo sifónu s kombinovanou zápachovou uzáverou

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AKS7	8595580549473	0,23 5,78 112,5 kg	180×150×70 590×390×430 mm	25 400 ks

Záruky

2/2 rokov *

Normy

EN 274

Technické parametre

- Prietok 16,8 l/min
- Zápachová uzáverka 44 mm