


AKS7

Сифон для збору конденсату під штукатурку DN40 та DN50,
нержавіюча сталь

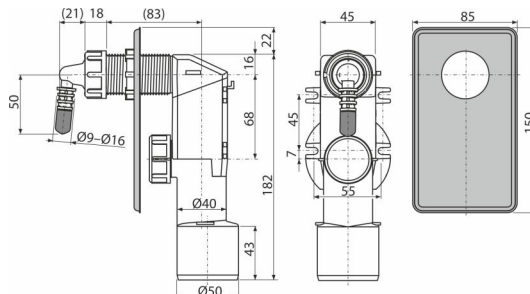

Галузь застосування

Для прихованого монтажу
Сифони для збору конденсату

Характеристика

- Гачки для кращої фіксації до стіни
- Монтажний відступ для підключення стоку HT50
- Гідрозатор комбінований SMART
- Матеріал: поліпропілен
- Підключення шланга Ø17 мм і Ø23 мм
- Підключення до НТ 40/50
- Сервісний отвір для легкої чистки

Зміст комплекту

- Коліно 45°
- Кошик із нержавіючої сталі
- Корпус сифона з комбінованим гідрозатором

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AKS7	8595580549473	0,23 5,78 112,5 кг	180×150×70 590×390×430 мм	25 400 шт

Гарантія
2/2 років *

Властивості
EN 274

Технічні характеристики

- Стік води 16,8 l/min
- Гідрозатор 44 mm