

AM112 Basicmodul

Réservoir à encastrer

Utilisation


Pour installation de WC autoportants ou encastrés dans le sol
À encastrer et emmurer - processus humide

Propriétés

- Chasse d'eau double réglable indépendamment avec réserve hygiénique
- Compatible avec toutes les plaques de commande Alca
- La conception de l'isolation en polystyrène du réservoir simplifie l'encastrement, empêche la condensation à la surface du réservoir et amortit la transmission des vibrations du réservoir à la structure du bâtiment
- Cache de trappe de service facilite le montage et empêche la pénétration de l'humidité et des impuretés
- Matériau : polypropylène
- Profondeur d'installation réglable de 20 à 95 mm
- Hauteur de montage 1062 mm
- Une chasse d'eau à distance ou à capteur peut être installée
- Réservoir monobloc garantissant ainsi une étanchéité à 100 %
- Comprend un distributeur de tablettes WC
- Alimentation en eau par l'arrière / par le haut au centre / par la gauche / par la droite
- Robinet d'arrêt permettant le raccordement au système de tuyauterie Mepla
- Intervention sans outils
- Profondeur de construction 128 mm

Inclus dans l'emballage

- Support + verrou du support
- Kit de fixation : filetage Ø5x40 – 5 pcs, cheville Ø8 – 5 pcs
- Cache de trappe de service, deux pièces, facile à raccourcir
- Manchette
- Réservoir avec raccord de remplissage et de vidange
- Bande perforée pour la fixation du réservoir
- Kit de raccordement Ø40 pour connecter la cuvette des WC à l'arrivée d'eau du réservoir
- Rosette
- Jeu de capuchons d'installation pour protéger les orifices de raccordement lors de l'installation du système
- Kit de tablettes de toilettes
- Visserie 1/2" pour raccordement d'eau au robinet d'arrêt intégré 1/2"-3/8"
- Fixations télescopiques 2 pcs
- Joint d'arrivée d'eau
- Anneau d'étanchéité

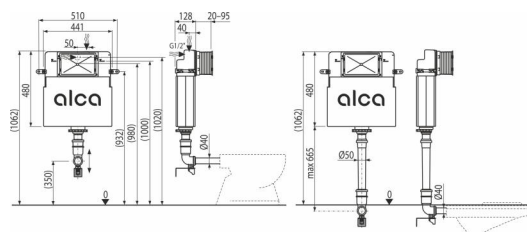

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AM112	8595580550493	4,87 4,87 117,4 kg	1050x480x140 1050x480x140 mm	1 20 pcs

Garanties

2/15 ans *

Normes

EN 14124, EN 14055

Paramètres techniques

- Plage de pression d'eau recommandée 0,3-0,5 MPa
- Plage de fonctionnement de la pression d'eau 0,05-1,6 MPa
- Réservoir de liquide hygiénique 3 l
- Petit volume chasse d'eau 2,5-3,5 l
- Volume d'eau dans le réservoir 9 l
- Raccordement d'eau par l'arrière ou par le haut avec trous de montage G1/2 "
- Réglage standard de petite chasse d'eau 3 l
- Réglage standard de grande chasse d'eau 6 l
- Grande chasse 6-9 l