

# AM112 Basicmodul

## Ugradni vodokotlić za mokru ugradnju

## Primena

Za ugradnju samostojećeg WC-a ili WC-a koji je čvrsto ugrađen u pod  
Za zidanje unutar zida i okolo - mokri postupak


## Karakteristike

- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Kompatibilno sa svim tipkama ALCA
- Konstrukcija polistirenske izolacije pojednostavljuje postupak zaziđivanja, sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Materijal: polipropilen
- Dubina ugradnje podesiva od 20–95 mm
- Visina montaže 1062 mm
- Pogodno za ugradnju daljinskog ispiranja ili senzorskog ispiranja
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Uključen je dozator za tablete vodikotičlja
- Napajanje vodom sa otpozadi / odozgo / sleva / zdesna
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Dubina ugradnje 128 mm



### Obim isporuke

- Držač + brava držača
- Set za fiksiranje: vijak Ø5 x 40 - 5 kom, tipla Ø8 - 5 kom
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Okovratnik
- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Perforirani remen za pričvršćivanje vodokotlića
- Priključni set Ø40 za spajanje na WC školjku iz vodokotlića
- Rozeta
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Set za umetanje toaletnih tableta
- Navoj 1/2" za priključak vode sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2"-3/8"
- Teleskopski montažni nosači 2 kom
- Zaptivanje vodovoda
- Namotavajuće zaptivanje

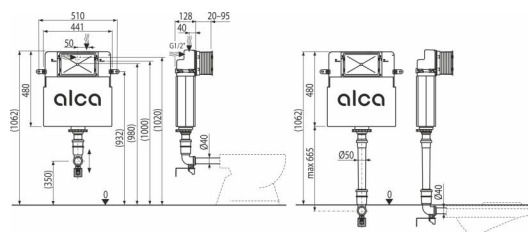

### Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta)  | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|-------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| AM112 | 8595580550493 | 4,87   4,87   117,4 kg                 | 1050×480×140   1050×480×140 mm | 1   20 kom                       |

## Garancije

2/15 godina \*

## Norme

EN 14124, EN 14055

## Tehničke specifikacije

- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,5 MPa
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-1,6 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe G1/2 "
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Veliko ispiranje 6-9 l