

## AM115/1000 Renovmodul

### Aplicație

Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 230 mm


Pentru vas wc suspendat

Pentru zidirea pe perete portant

Potrivit pentru renovări

## Caratteristiche

- Acționare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică
- Compatibile cu toate clapetele de acționare ALCA
- Construcția izolației de polistiren simplifică procesul de instalare, previne formarea condensului pe suprafața rezervorului și amortizează vibrațiile din rezervor împiedicând propagarea lor în structura clădirii
- Capacul de deschidere de serviciu simplifică asamblarea și împiedică pătrunderea umezelii și a impurităților
- Materialul structurii portante: metal galvanizat
- Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm
- Înălțime de montaj 1062 mm
- Potrivit pentru montaj în cazul acționării programate sau cu senzor
- Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% etanșeitate
- Recipient pentru pastile de curățare inclus
- Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi setat la opt poziții între 0–93 mm
- Suport galvanizat cu patru balamale pentru instalare ușoară
- Dotat cu un racord de 1/2 pentru conectarea la bideu
- Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus
- Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte Mepla
- Întreținere simplă fără scule
- Adâncime de instalare 125 mm
- Această soluție tehnică permite fixarea pe o suprafață imperfectă a peretelui, cu o diferență de planeitate acceptată în intervalul de 50 mm
- Partea de polistiren detașabilă permite accesul facil în timpul instalării

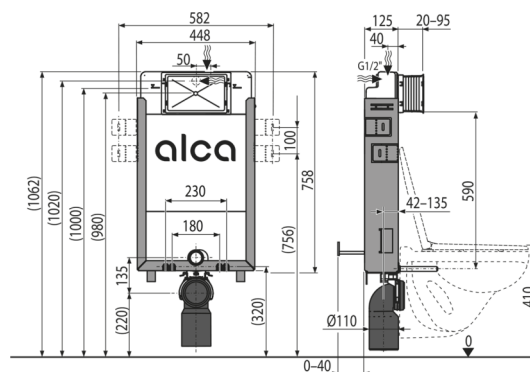

## Continutul pachetului

- Pachet pentru fixarea vas WC: tijă filetată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 2 buc, piulițe – 2 buc, protector fir – 2 buc
- Set de fixare: șurub Ø8x60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc
- Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD
- Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil
- Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire
- Cadru galvanizat, inclusiv suportul de montaj
- Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în timpul instalării
- Set pentru introducerea tabletelor de toaletă
- Filet 1/2" pentru racordarea la apa cu robinet colțar integrat Alca 1/2"-3/8"
- Garnitură de scurgere + fitting + garnitură pentru fitting
- Garnitură de alimentare + garnitură etansare

**Detalii pentru comandă, Informatii logistice**

| Cod        | EAN           | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) | Cantitate<br>(ambalare   palet) |
|------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| AM115/1000 | 8595580550509 | 9,93   9,93   218,6 kg               | 1045×140×475   1045×475×140 mm | 1   20 buc                      |

## Garanție

2/15 ani \*

## Norme

EN 14124, EN 14055

### Parametrii tehnici

- Presiune apă recomandată 0,3-0,5 MPa
- Presiune apă suportată 0,05-1,6 MPa
- Rezervă pentru clătire igienică 3 l
- Clătire mică 2,5-3,5 l
- Volumul de apă în cisterne 9 l
- Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj G1/2"
- Setare implicită pentru clătire mică 3 l
- Setare implicită pentru clătire mare 6 l
- Clătire mare 6-9 l
- Test de sarcină 400 kg