AM102/850 Jádromodul

WC modul pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)

Použití

Pro instalaci do dřevostaveb
Pro instalaci mezi dvě stěny
Pro montáž závěsného WC s připojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm
Pro rekonstrukce bytových jader
Pro tloušťku podlah 0–200 mm
Pro závěsné WC

Vlastnosti

- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca s výjimkou senzorových tlačítek a NIGTH LIGHT
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Nainstalovaný systém se zaklopí sádrokartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přídavné vyztužující ani kotvicí prvky
- Nastavitelné kotvící výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0–200 mm
- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed / zleva / zprava
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Servisní práce bez použití nářadí
- Stavební hloubka 125 mm
- Zatížení přenáší do bočních stěn rozpěrná traverza stavitelná v rozsahu 800–1100 mm
- Závěsy nádržky s dvoukomponentního materiálu izolují přenos vibrací z budov

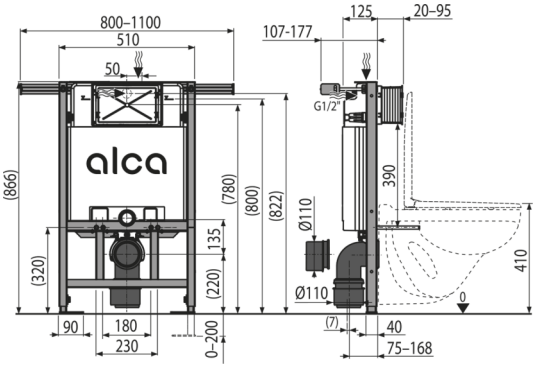

Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitu – 2 ks
- Fixační set: vrut Ø8×60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Koleno odpadu HT 90/90 polyethylen, PE-HD
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Redukce odpadu HT 90/110 polyethylen, PE+HD
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Sada pro vhazování WC tablet
- Samonosný rám s rozpěrnou traverzou pro kotvení mezi stěny 800–1100 mm
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem 1/2"–3/8"
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
AM102/850	8595580550677	15,65 | 15,65 | 254,7 kg	1130×145×520 | 1130×520×145 mm	1 | 15 ks

Záruky
2/15 let *

Normy
ČSN EN 14124,ČSN EN 14055

Technické parametry

- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05-1,6 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutí 2,5-3,5 l
- Objem vody v nádržce 9 l
- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2 "
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Velké spláchnutí 6-9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2025 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz