# AM102/850 Jádromodul

## Ugradni vodokotlić za suvu ugradnju (naročito tokom rekonstrukcije stambenih zgrada)

### Primena

Za ugradnju u drvene strukture
Za ugradnju između dva zida
Za ugradnju zidnih WC školjki sa priključnim korakom od 180 mm ili 230 mm
Za rekonstrukciju stambenih jedinica
Za debljinu poda 0–200 mm
Za zidni WC

### Karakteristike

- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Kompatibilno sa svim Alca tipkama za ispiranje, osim senzorskih tipki za ispiranje i NIGHT LIGHT
- Konstrukcija polistirenske izolacije sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Materijal okvira: metal presvučen prahom
- Dubina ugradnje podesiva od 20–95 mm
- Pogodno za ugradnju daljinskog ispiranja ili senzorskog ispiranja
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Instalirani modul prekriven je pločom od gips kartona i nisu potrebni dodatni elementi za pričvršćivanje ili ankerisanje
- Podesive nožice za ankerisanje i sistem opružne brave, dometa 0–200 mm
- Uključen je dozator za tablete vodokotlića
- Nosač klizne šine konektora odvoda može se postaviti u osam položaja između 0–93 mm
- Pripremljen za spajanje nosača sa konverzijom DG 1/2" za daske za bide i sprejeve
- Napajanje vodom sa otpozadi / odozgo / sleva / zdesna
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Dubina ugradnje 125 mm
- Opterećenje se prenosi na bočne zidove odstojnom gredom koja se može podesiti u rasponu 800-1100 mm
- Šarke vodokotlića izrađene od dvokomponentnog materijala izoluju prenos vibracija iz zgrada

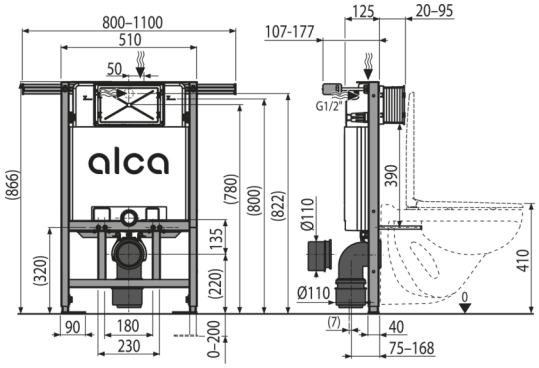


### Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje za učvršćenje WC školjke: navojna šipka M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, navrtka - 2 kom, štitnik navoja - 2 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø8 × 60 - 4 kom, tipla Ø12 - 4 kom
- Spojnica kolena odvoda HT 90/90 polietilen, PE-HD
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Redukcija odvoda HT 90/110 polietilen, PE-HD
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Set za umetanje toaletnih tableta
- Samonoseći okvir sa poprečnom gredom za ankerisanje između zidova 800–1100 mm
- Navoj 1/2" za priključak vode sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2"–3/8"
- Zaptivka drenaže, PP priključak, zaptivka priključka
- Zaptivka dovoda, PP izlaz, umotavajuća zaptivka

### Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra | EAN | Težina (komad \| pakovanje \| paleta) | Dimenzije (komad \| paleta) | Količina (pakovanje \| paleta) |
|---|---|---|---|---|
| AM102/850 | 8595580550677 | 15,65 \| 15,65 \| 254,7 kg | 1130×145×520 \| 1130×520×145 mm | 1 \| 15 kom |

### Garancije

2/15 godina *

### Norme

EN 14124, EN 14055

### Tehničke specifikacije

- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,5 MPa
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-1,6 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe G1/2 "
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Veliko ispiranje 6-9 l
- Test opterećenja 400 kg

* Za vise informacija u vezi garancija posetite www.alcadrain.rs/garancija.

© 2025 Alcadrain s.r.o | Zadržavamo pravo izmene dimenzija i dizajna. | www.alcadrain.sr