


AM1112 Basicmodul Slim

WC tartály befalazáshoz

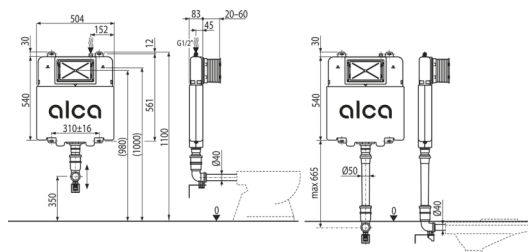

Alkalmazás

Álló vagy padlóba épített (pottyantós) WC-k szereléséhez
Befalazáshoz és körbefalazáshoz – beépítési mélysége mindössze 83 mm

Jellemzők

- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartálékkal
- Kompatibilis az összes Alca nyomólappal, kivéve a szenzoros nyomólapokat és NIGHT LIGHT
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Anyag: polipropilén
- Állítható szerelési mélység 20mm-től - 60 mm-ig.
- Szerelési magasság 1070 mm
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról / felülről középről / balról / jobbról
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- Karbantartás szerszám nélkül
- Szerelési mélység 83 mm

Csomag tartalma

- Rögzítő szett: kombi csavar Ø8x120 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db, csavar 5x40, tipli Ø8
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Csatlakozó szett Ø40 a WC-csésze vízbekötéséhez a tartályból
- 1/2 " menetes vízcsatlakozáshoz, beépített 1/2 " - 3/8" sarokszeleppel

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AM1112	8595580550981	5,17 5,17 123,4 kg	965x515x110 965x110x515 mm	1 20 db

Garanciák

2/15 év * **Szabványok**
EN 14124, EN 14055

Műszaki adatok

- Javasolt víznyomás terjedeleme 0,3-0,5 MPa
- Víznyomás terjedeleme 0,05-1,6 MPa
- Higiénikus tartalék 3 l
- A víz térfogata a tartályban 9 l
- Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül G1/2 "
- A kis öblítés alapbeállítása 3 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 6 l