


AM1112 Basicmodul Slim

Iebūvējama skālojamā kaste SLIM BASICMODUL

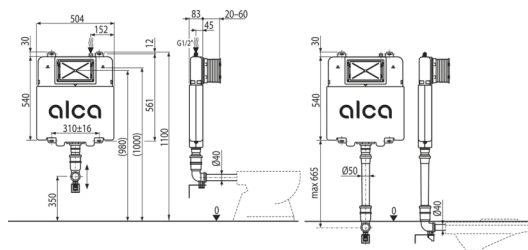

Pielietojuma zona

Paredzēts brīvi stāvošām vai uz grīdas uzstādāmām podiem
Norobežošanas konstrukcijām - uzstādīšanas dziļums tikai 83 mm

Rekvizīti

- Dubultā skalošana, neatkarīgi regulējama, ar higiēnas rezervi
- Polistirola izolācijas konstrukcija novērš kondensāciju uz tvertnes virsmas un samazina vibrāciju ēkas konstrukcijā
- Servisa lodziņa vāks vienkāršo uzstādīšanas procesu un aizsargā pret mitrumu un netīrumiem
- Materiāls: polipropilēns
- Uzmavas uzstādīšanas dziļums ir regulējams 20–95 mm robežās
- Montāžas augstums 1070 mm
- Tvertne ir izgatavota no viena polipropilēna gabala, kas nodrošina tā 100% hermētiskumu
- Ūdens ieplūde no aizmugures /augšdaļas vidū / gan kreisajā / labajā pusē
- Stūra ventīlis ūdens pieslēgšanai Mepla
- Iespēja apkalpot, neizmantojot darba rīkus
- Montāžas dziļums 83 mm

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: kombinētā skrūve Ø8 × 120 - 4 gab., dibelis Ø12 - 4 gab., Skrūve 5 × 40, dibelis Ø8
- Servisa lodziņa piedurkne divdaļīga, ko var viegli saīsināt
- Tvertne ar ieplūdes un izplūdes mehānismiem
- Poda ūdens pieslēgšanas komplekts Ø40
- Vītņots savienojums 1/2 " ūdens pieslēgšanai ar integrētu leņķa ventili 1/2" –3/8 "

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
AM1112	8595580550981	5,17 5,17 123,4 кг	965×515×110 965×110×515 MM	1 20 шт

Гарантии

2/15 лет *

Normas

EN 14124, EN 14055

Tehniskā specifikācija

- Ieteicamais ūdens spiediena diapazons 0,3-0,5 MPa
- Ūdens darba spiediena diapazons 0,05-1,6 MPa
- Higiēniskā rezerve 3 l
- Ūdens tilpums tvertnē 9 l
- Ūdens padeve tvertnes aizmugurējā sienā vai augšpusē tiek veikta, izmantojot montāžas caurumus G1/2 "
- Mazas skalošanas standarta iestatījumi 3 l
- Lielas skalošanas standarta iestatījumi 6 l