

# AM1115/1000 Renovmodul Slim

Ugradni vodokotlić za mokru ugradnju

## Primena

Za ugradnju zidnih WC školjki sa priključnim korakom od 180 mm ili 230 mm

Za zidni WC

Za zidanje u i oko nosećeg zida - mokri postupak, dubina ugradnje samo 86 mm


Pogodno za rekonstrukciju

## Karakteristike

- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Kompatibilno sa svim tipkama ALCA
- Konstrukcija polistirenske izolacije sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Materijal nosive konstrukcije: pocinkovani metal
- Dubina ugradnje podesiva od 20–60 mm
- Visina montaže 1070 mm
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Nosač klizne šine konektora odvoda može se postaviti u osam položaja između 0–93 mm
- Pocinkovana potporna konstrukcija sa četiri zglobna držača za jednostavnu ugradnju
- Napajanje vodom sa otpozadi / odozgo / sleva / zdesna
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Dubina ugradnje 86 mm, sa odvodnim kolenom 125 mm
- Ovo tehničko rešenje omogućava ankerisanje na neravnu površinu stražnjeg zida na mestu na kojem je napravljen rez, u rasponu od 50 mm
- Odvojivi komad stiropora omogućava lak pristup tokom ugradnje

## Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje za učvršćenje WC školjke: navojna šipka M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, navrtka - 2 kom, štitnik navoja - 2 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø8 × 60 - 4 kom, tipla Ø12 - 4 kom
- Koleni odvoda HT 90/110 polipropilen
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Pocinkovani okvir sa potpornom konstrukcijom
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Navoj 1/2" za priključak vode sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2"-3/8"
- Zaptivka drenaze, PP priključak, zaptivka priključka
- Zaptivka dovoda, PP izlaz, umotavajuća zaptivka

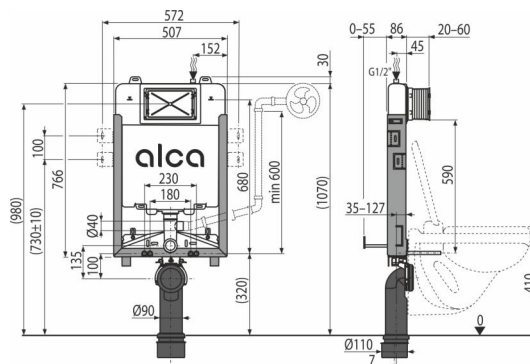

## Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra       | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta)  | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|-------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| AM1115/1000 | 8595580551292 | 9,95   9,95   219,1 kg                 | 1086×528×145   1080×522×140 mm | 1   20 kom                       |

## Garancije

2/15 godina \*

## Norme

EN 14124, EN 14055

## Tehničke specifikacije

- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,5 MPa
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-1,6 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe G1/2"
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Test opterećenja 400 kg