

APZ13-950 Modular

Tuš kanalica

Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju u prostoru ili blizu zidova
- Za perforirane rešetke od nehrđajućeg čelika INSERT za postavljanje pločica, punu rešetku SPACE i prizmatsku rešetku STREAM
- Za upotrebu unutar zgrada
- Za sifone APZ-S6, APZ-S9 i APZ-S12

Značajke

- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Kanalica izrađena od jednog komada čelika
- Kanalica od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Nagib unutarnjeg dijela kanalice
- Visina ugradnje od 54 mm
- Tuš kada je zaštićena polistirenskim umetkom
- Podesiva visina
- 25 godina jamstva

Opseg isporuke

- Instalacijski poklopac korita - polistiren
- Zaštitna folija za okvir kanalice
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Kanalica

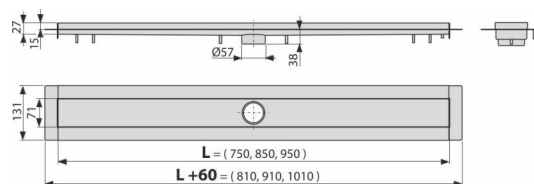

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ13-950	8595580551537	950 mm 2,24 44,78 154,3 kg	1040×156×84 mm	20 60 kom

Jamstva **Standardi**
2/25 godina * EN 1253

Tehnički parametri

- Klasa opterećenja K3 300 kg