


# A104/1120

## Szerelőkeret mosdóhoz

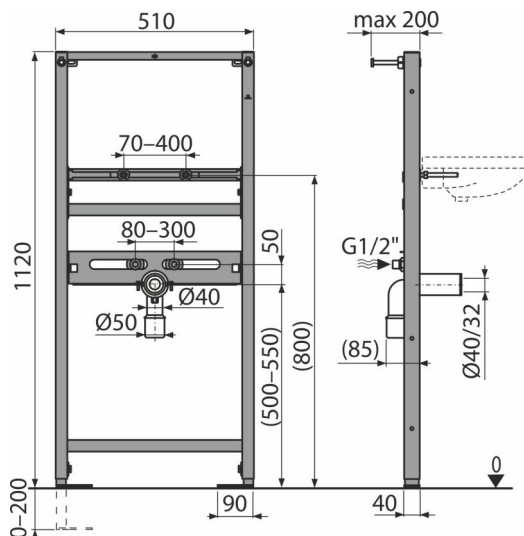

### Alkalmazás

Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez  
Álló szerelvények szereléséhez  
Függesztett mosdóhoz

### Jellemzők

- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- Anyaga: fém, porszórt felülettel
- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm feszítávolságban
- A vízbekötés rögzítésének feszítávolsága 80–300 mm
- Mosdó rögzítési távolság 70 – 400 mm
- Önhordó keret
- Függőlegesen állítható keresztartók

### Csomag tartalma

- Rögzítő készlet a mosdó felfogatásához: csavar M10×100 – 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Takarófedél a rögzítő készlethez
- Szennyvízcső könyök tömítéssel
- Közcsevar G1/2"–G1/2"
- Keret

### Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód       | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)   | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|-----------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| A104/1120 | 8595580551544 | 8,26   8,26   267,9 kg              | 1125×515×75   1125×515×75 mm | 1   30 db                           |

### Garanciák

2/15 év \*

### Szabványok

EN 14688

### Műszaki adatok

- Web[Magasság] 1120
- Terhelési próba 150 kg