


APZ-S6

Mocno obniżony syfon DN40 oraz zestaw regulowanych nóżek

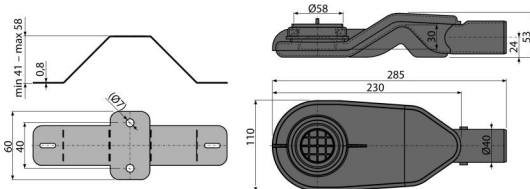

Zastosowanie

Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
Do odwodnień liniowych APZ13, APZ23

Cechy

- Materiał: polipropylen, odporny chemicznie i termicznie
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Syfon obrotowy
- Wysokość zabudowy od 54 mm

Zakres dostawy

- Nakrętka M6 – 2 szt
- Obsługuje 2 szt
- Bezpiecznik syfonu 2 szt
- Korpus syfonu
- Syfon

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ-S6	8595580551599	6 mm 0,49 17,54 - kg	292x124x71 mm	36 - sz

Gwarancje

2/2 lat *

Dane techniczne

- Odporność syfonu na ciśnienie 270 Pa
- Przepływ 40 l/min
- Syfon 31 mm