


A104A/1120

Rama montażowa do umywalki i baterii

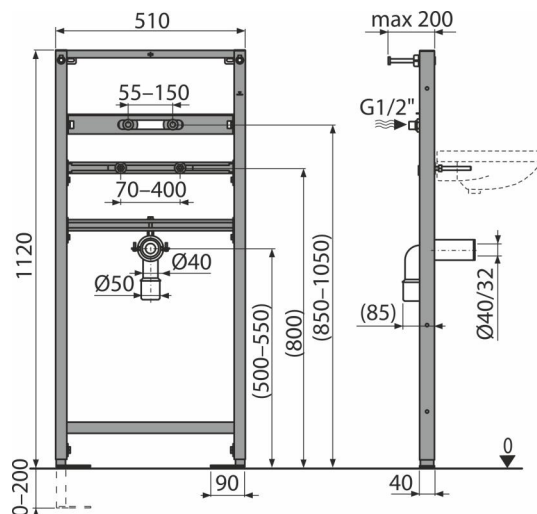

Zastosowanie

Do montażu armatury ściennej
Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu
Do umywalki wiszącej

Cechy

- Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
- Materiał: metal malowany proszkowo
- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
- Obrotowa szyna do mocowania baterii ściennej o rozstawie 55-150 mm
- Rozstaw mocowania umywalki 70-400 mm
- Rama samonośna
- Regulowane rozpórki

Zakres dostawy

- Elementy mocujące do mocowania umywalki: śruba M10×100 – 2 szt
- Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
- Zaślepki mocowania
- Kolano Flexi z uszczelką
- Śrubunek G1/2"–G1/2"
- Rama

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A104A/1120	8595580552671	9,06 9,06 291,9 kg	1125×515×75 1125×515×75 mm	1 30 szt

Gwarancje

2/15 lat *

Normy

EN 14688

Dane techniczne

- Test wytrzymałości 150 kg