


A104A/1120

Монтажная рама для умывальника и смесителя

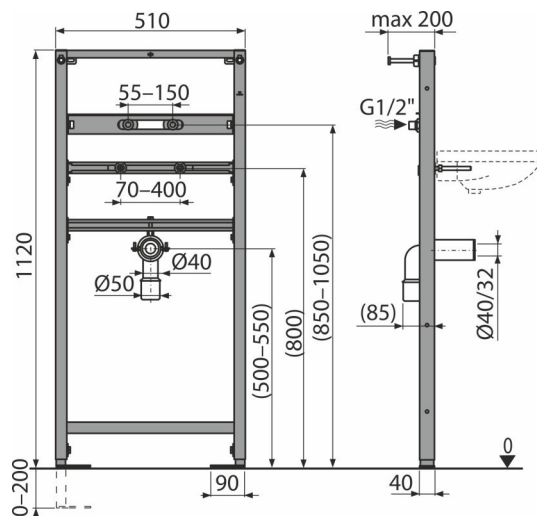

Область применения

Для монтажа настенного смесителя

Для монтажа к несущей стене или в гипсокартонную конструкцию

Для подвешенного умывальника

Характеристика

- Конструкция рамы позволяет производить монтаж к профилю для гипсокартона, предназначенного для этих целей, или к несущей стене
- Материал: металл обработанный порошковой краской
- Регулируемые выдвижные ножки в диапазоне 0–200 мм с тормозной системой
- Поворотная пластина для крепления настенной арматуры с шагом 55–150 мм
- Межосевое расстояние крепления умывальника 70–400 мм
- Самонесущая рама
- Регулируемые по высоте монтажные перекладины

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления раковины: винт M10×100 – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8×60 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
- Колпаки для закрытия гаек
- Колено с уплотнением
- Резьбовое соединение для подключения воды: G1/2"–G1/2"
- Рама

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A104A/1120	8595580552671	9,06 9,06 291,9 кг	1125×515×75 1125×515×75 MM	1 30 шт

Гарантии

2/15 лет *

Свойства

EN 14688

Технические параметры

- Несущая способность 150 kg